

BIG BANG





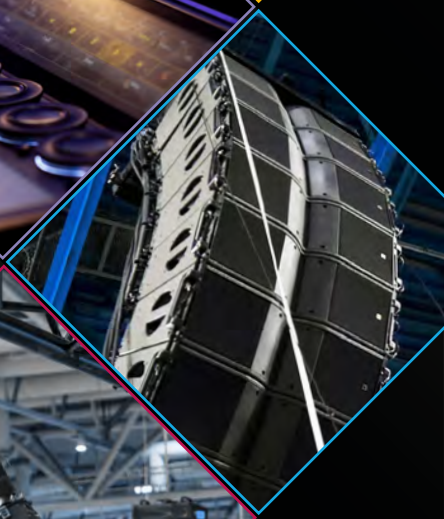

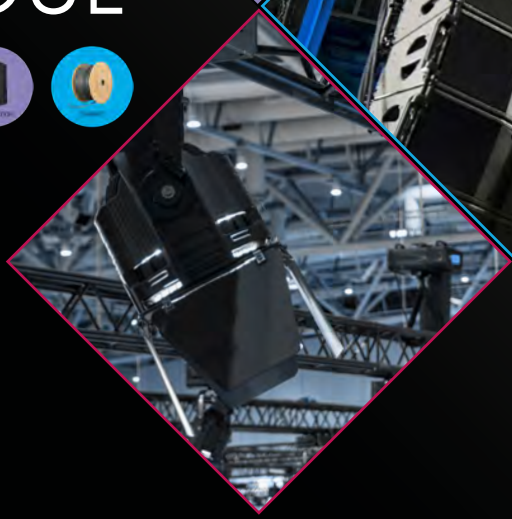

2024
CATALOGUE

www.bigbang-event.fr

VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE EN ÉCLAIRAGE ET AUDIOVISUEL !

De la conception à la réalisation, nos équipes vous garantissent des prestations globales et personnalisées partout en France comme à l'étranger.


Que votre projet réunisse une dizaine de personnes lors d'une conférence de presse, plusieurs centaines d'invités pour un diner de gala ou accueille plusieurs milliers de visiteurs lors d'une exposition, nous saurons répondre à vos exigences pour faire de votre évènement un moment impactant et unique.


Vous trouverez dans ce catalogue une large palette de produits Son, Lumière et Vidéo dédiée à la réalisation technique évènementielle.

Philippe ROUILLON

SOMMAIRE

Activité Évènementiel	4
Activité Stand	6
Activité Musée	8
Activité Intégration et Vente de matériel	10
Activité Tournage et Création de média	12
Vos Interlocuteurs	14
Structure et Levage	16
Éclairage Scénique	42
Éclairage Muséographique	62
Éclairage Décoratif	76
Vidéo	88
Sonorisation	142
Distribution Electrique	170

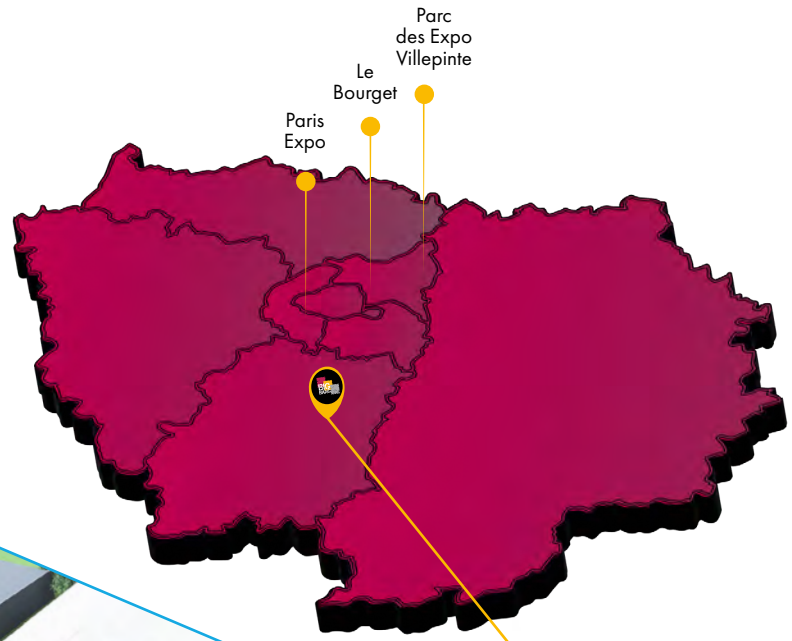

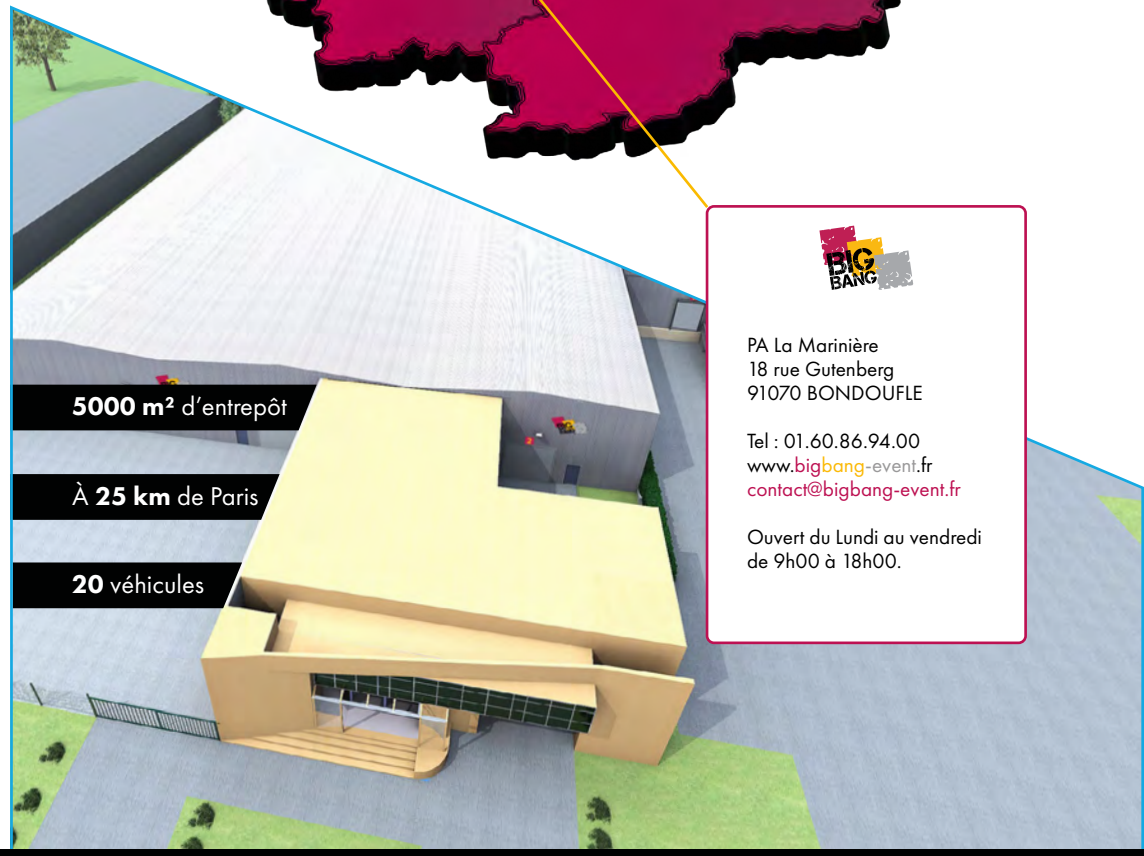

PA La Marinière
18 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE

Tel : 01.60.86.94.00
www.bigbang-event.fr
contact@bigbang-event.fr

Ouvert du Lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00.

ÉVÉNEMENTIEL

Que votre projet réunisse une dizaine de personnes lors d'une conférence de presse, plusieurs centaines d'invités pour un dîner de gala ou une convention, nous saurons répondre à vos exigences pour faire de votre évènement un moment impactant et unique.

Avec notre base logistique de 4000 m² et plusieurs centaines de références, nous proposons toutes les solutions techniques adaptées pour votre événement.





STAND

Quelle que soit la surface de votre espace, BIG BANG est le partenaire incontournable pour mettre en valeur votre stand. Nous sommes à votre écoute pour vous apporter conseil, expertise et suivi personnalisé de votre projet jusqu'à sa réalisation.

Avec plus de 30 ans d'expérience et un parc de matériel d'éclairage et audiovisuel performant et régulièrement renouvelé, nous nous sommes imposés comme l'un des acteurs majeurs de ce secteur en France comme à l'étranger.





MUSÉOGRAPHIE

Avec plus de 250 expositions sur ces 10 dernières années et un parc locatif de plus de 6000 références, BIG BANG s'est imposée comme un « pionnier » des métiers de l'éclairage et de l'audiovisuel dans le secteur de la muséographie.

Partenaire privilégié de nombreux lieux en France comme à l'étranger, BIG BANG conçoit et commercialise des solutions pour les musées, les galeries et les espaces d'expositions.



INTÉGRATION et VENTE DE MATÉRIEL

BIG BANG est revendeur et installateur de matériel neufs ou d' occasions de toutes marques. Nous assurons l'installation dans les domaines de la lumière, du son, de la vidéo et de la distribution électrique.

Nous vous accompagnons de l'étude de votre projet pour définir le cahier des charges jusqu'à l'installation et la maintenance des équipements.

Nous sommes régulièrement mandatés pour installer des équipements fixes dans des environnements professionnels tels que : Musées, Showroom, Théatres, Restaurants, Hôtels, Salles polyvalentes, Salles de réunion, Auditoriums, complexes sportifs...





TOURNAGE et CRÉATION DE MEDIAS

Captation

Conférence, Convention, remise de diplômes, table ronde, concert... Nous déployons une équipe de cadreurs pour filmer l'intégralité de votre événement.

Création de Médias

Nos équipes rassemblent réalisateurs, graphistes et motion designers pour vous proposer des contenus toujours plus surprenants et séduisants.

Nous assurons écoute et créativité quelle que soit la nature des vidéos attendue : film produit, corporate, présentation d'activité ou brand content...

Diffusion en Live


La diffusion de contenu en ligne n'a aucun secret pour nos équipes, que vous préfériez un Facebook Live, un Youtube Live, ou un Twitch, ou que vous souhaitiez une diffusion web sur votre site, nos équipes s'adaptent.









VOS INTERLOCUTEURS




Philippe ROUILLON
DIRECTEUR COMMERCIAL
☎ 01 60 86 72 92
06 07 39 68 60
@ p.rouillon@bigbang-event.fr




Valentin ROUILLON
CHARGÉ D'AFFAIRES
☎ 01 60 86 95 49
06 68 07 47 52
@ v.rouillon@bigbang-event.fr



Antoine ALBERTUS
CHARGÉ D'AFFAIRES
☎ 01 60 86 73 83
07 52 67 98 94
@ a.albertus@bigbang-event.fr



Joffrey VEROTS
CHARGÉ D'AFFAIRES
☎ 01 60 86 95 49
06 33 57 51 48
@ j.verots@bigbang-event.fr



Sandrine BEAUDOUIN
ASSISTANTE COMMERCIALE
☎ 01 60 86 94 00
06 26 99 05 66
@ contact@bigbang-event.fr



Isabelle GIRAUD
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
☎ 01 60 86 95 50
@ i.giraud@bigbang-event.fr



Eric GUEVARA
RESPONSABLE D'EXPLOITATION
☎ 01 60 86 72 97
07 52 67 98 98
@ atelier@bigbang-event.fr



Daniel DA SILVA
RESPONSABLE TECHNIQUE VIDÉO & SON
☎ 01 60 86 94 00
06 73 44 03 80
@ d.dasilva@bigbang-event.fr



Rémy CARTON
RESPONSABLE TECHNIQUE STRUCTURE & ÉCLAIRAGE
☎ 01 60 86 94 00
07 52 67 98 93
@ r.carton@bigbang-event.fr



Sébastien AUDEVIE
RESPONSABLE TECHNIQUE MUSÉE & INTÉGRATION
☎ 01 60 86 73 53
07 52 67 98 99
@ s.audevie@bigbang-event.fr

STRUCTURE et LEVAGE

C'est le support indispensable sur lequel vont reposer tous vos équipements scéniques.

BIG BANG dispose d'un stock de plusieurs kilomètres de structures aluminium permettant de créer toutes sortes de constructions de la plus simple à la plus complexe.
Notre bureau d'étude vous accompagnera dans la solution la plus appropriée, qu'elle soit suspendue ou autoportée et vous fournira un plan de construction et les calculs de charge admissibles.

Enfin nous mettons à votre disposition tous les moyens de levage nécessaires à l'assemblage et à la suspension des structures : Palans électriques, pieds de levage et nacelles élévatrices.

SOMMAIRE

18 Structure Scénique

27 Accessoire Structure

30 Lestage

32 Levage

38 Nacelle

40 Scène



STRUCTURE SCÉNIQUE

PIÈCES D'ANGLE X30D | PROLYTE



C001



C002



C004



C005



C007



C012



C013



C016



C017




C018



C020



C024

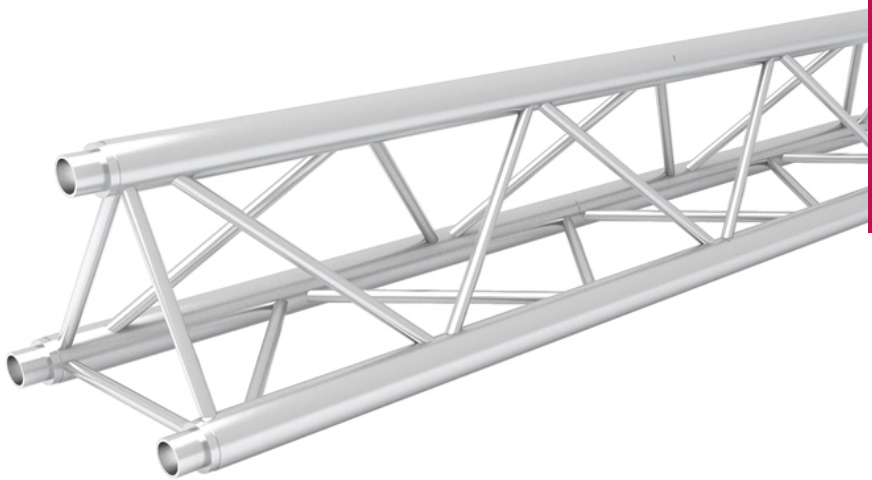

X30D ALU | PROLYTE


Poids :
4 kg/m


Éléments linéaires :


0.29M 


0.50M 

0.71M 

1.00M 

2.00M 

3.00M 



STRUCTURE SCÉNIQUE

PIÈCES D'ANGLE X30D NOIRES | PROLYTE



C001



C002



C004



C005



C007



C012



C013



C016



C017



C018



C020



C024



X30D ALU NOIR | PROLYTE


Poids :
4 kg/m

Éléments linéaires :


0.29M




0.50M




0.71M




1.00M




2.00M




3.00M



4.00M





STRUCTURE SCÉNIQUE



PIÈCES D'ANGLE H30V NOIRES | PROLYTE



C003



C012



C016



C017



C020



C024





Éléments linéaires :


0.15 m 


0.29 m 

0.50 m 

0.71 m 


1.00 m 

2.00 m 

3.00 m 

H30V NOIRE | PROLYTE

Poids :
4 kg/m




STRUCTURE SCÉNIQUE

CERCE X30D ALU
| PROLYTE

Diamètre extérieur :
- 2m - 4 éléments
- 3m - 2 éléments
- 3m - 4 éléments
- 4m - 4 éléments
- 5m - 4 éléments
- 6m - 6 éléments
- 8m - 8 éléments

Poids : 4 kg/m








CERCE X30D NOIRE
| PROLYTE

Diamètre extérieur :
- 4m - 4 éléments
- 6m - 8 éléments
- 8m - 8 éléments
- 10m - 16 éléments

Poids : 4 kg/m



STRUCTURE SCÉNIQUE



ÉCHELLE X30L NOIRE |PROLYTE

Éléments linéaires :
- 0.29 m
- 0.50 m
- 0.71 m
- 1 m
- 2 m
- 3 m

Poids : 3 kg/m



TUBE MANCHONNABLE |PROLYTE

Diamètre :
50 mm

Éléments linéaires :
- 0.29 m
- 0.50 m
- 0.71 m
- 1 m
- 2 m
- 3 m

Poids : 1 kg/m

ACCESSOIRE STRUCTURE



BOOK 30D/V | PROLYTE

Angle variable pour structure triangulaire et carrée.

Compatibilité :
Prolyte, ASD et Sixty 82



CLAMP ANNEAU | DOUGHTY

Pour structure 50 mm

Charge utile : 340 kg
Largeur : 30 mm



CLAMP DOUBLE |DOUGHTY

Pour structure 50 mm

Charge utile : 750 kg
Rotation : 360°
Largeur : 30 mm



PINCE D'ACCROCHE CHAPITEAU

Réglable de 125 à 195 mm
Fournit avec anneau M10

Charge utile : 500 kg

ACCESSOIRE STRUCTURE



ELINGUE REGLABLE 45 KG | GRIPPLE

Composée d'un embout boucle et d'un verrou autobloquant

Diamètre : 2 mm
CMU : 45 kg



ELINGUE REGLABLE 90KG | REUTLINGER

Permet de régler précisément la longueur sur 1 m

Diamètre : 5 mm
CMU : 90 kg



ELINGUE TOUR DE PONT 1,2 M

Pour structure triangulaire

Diamètre : 6 mm
CMU : 400 kg



ELINGUE TOUR DE PONT 1,5 M

Pour structure carrée

Diamètre : 6 mm
CMU : 400 kg



ELINGUE REGLABLE 190 KG | REUTLINGER

Permet de régler précisément la longueur sur 1 m

Diamètre : 6 mm
CMU : 180 kg



ELINGUE ACIER

Longueur de 0,25 m à 4 m

Diamètre : 6 mm
CMU : 400 kg



MAILLON RAPIDE

Disponible avec petite ou grande ouverture

Diamètre : Ø8 ou 10 mm
CMU : 700 et 1100 kg



MANILLE

Manille de levage lyre axe à visser

CMU : 300, 600, 1500 et 2000 kg

LESTAGE



EMBASE SEMI-LOURDE RONDE

Pour structure triangulaire et carrée

Diamètre : 50 cm
Epaisseur : 1.5 cm
Poids : 23 kg
Compatibilité : Prolyte, ASD et Sixty 82



EMBASE LOURDE RONDE

Pour structure triangulaire et carrée

Diamètre : 87cm
Epaisseur : 1.5 cm
Poids : 50 kg
Compatibilité : Prolyte, ASD et Sixty 82



EMBASE BÉTON STRUCTURE 350 KG

Pour structure carrée H30V

Poids : 350 kg
Spec : 99 × 50 × 41 cm
Compatibilité : Prolyte, ASD et Sixty 82



EMBASE BÉTON STRUCTURE 750 KG

Pour structure carrée H30V et Triangulaire X30D

Poids : 750 kg
Spec : 97 × 97 × 41 cm
Compatibilité : Prolyte, ASD et Sixty 82



EMBASE LOURDE RECTANGULAIRE

Pour structure triangulaire et carrée

Dimensions : 100 x 50 cm
Epaisseur : 1.5 cm
Poids : 50 kg
Compatibilité : Prolyte, ASD et Sixty 82



LEST TUBULAIRE

Se glisse dans une structure type X30D

Diamètre : 12 cm
Poids : 25 kg et 50 kg



EMBASE BÉTON DE LESTAGE 500 KG

1 Anneau d'amarrage

Poids : 500 kg
Spec : 100 x 50 x 50 cm




EMBASE BÉTON DE LESTAGE 1000 KG

2 Anneaux d'amarrages

Poids : 1000 kg
Spec : 100 x 100 x 50 cm

LEVAGE

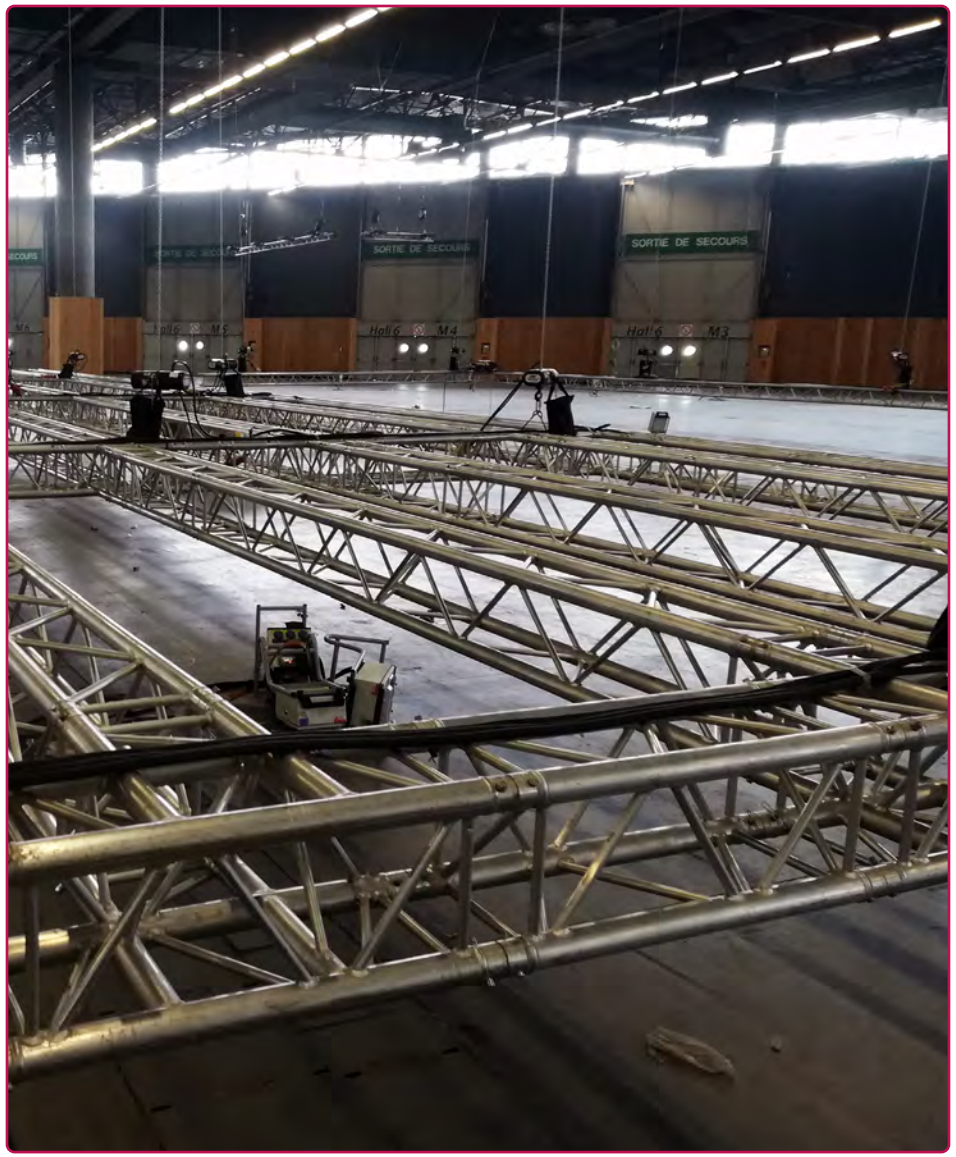



PIED DE LEVAGE LMC 620
| ALU LIFT

Hauteur de levée : 6,15 m
Hauteur de transport : 1,65 m
Charge maximum : 250 kg



PIED DE LEVAGE SLC 24
| GENIE

Hauteur de levée : 7,30 m
Hauteur de transport : 2,18 m
Charge maximum : 295 kg



PALAN MANUEL 500KG
| ELEPHANT

Hauteur de levée : 10 m
Charge maximum : 500 kg
Poids : 15 kg

LEVAGE



MOTEUR PROSTAR 250 KG | CM

Hauteur de levée : 20 m
Charge maximum : 250 kg
Consommation : 300w
Poids : 20 kg



BLOC 6 MOTEURS À COMMANDE DÉPORTÉE | CM

Contrôleur en boitier métallique mobile pour 6 moteurs en basse tension



PROLONGATEUR MOTEUR BASSE TENSION | CM

- Câbles 7G1.5 mm²
- Fiches CEE rouges et jaunes 16A mâles et femelles ABB

Longueurs : 5, 10 et 20 m



PROLONGATEUR MOTEUR SOCAPEX | CM

- Câbles 19G1.5 mm²
- Embases Socapex mâle et femelle

Longueurs : 10 et 20 m



TÉLÉCOMMANDE 18 MOTEURS | CM

- Sorties Socapex
- Bouton d'arrêt d'urgence
- 18 commutateurs



TÉLÉCOMMANDE 36 MOTEURS | CM

- Sorties Socapex
- Bouton d'arrêt d'urgence
- 36 commutateurs

LEVAGE



MOTEUR D8 + LPM 250KG | GIS

Technologie D8+ à double freins

Hauteur de levée : 15 m
Charge maximum : 250 kg
Poids : 18 kg
Conso : 250w



TÉLÉCOMMANDE VALISE 8 MOTEURS | GIS

- 8 sorties Fiche CEE 32A - 3P+N+T
- 2 sorties Socapex 419
- 8 commutateurs
- Peut être couplé à une autre
- télécommande
- Alimentation P17 32A Tetra



TÉLÉCOMMANDE FLIGHT-CASE 12 MOTEURS | GIS

- 12 sorties Fiche CEE 32A - 3P+N+T
- 3 sorties Socapex 419
- 12 commutateurs
- Peut être couplé à une autre
- télécommande
- Alimentation P17 32A Tetra



PROLONGATEUR MOTEUR TENSION DIRECT| GIS

- Câbles 4G1.5 mm²
- Fiches CEE rouges mâles et femelles ABB

Longueurs : 5, 10 et 20 m



PROLONGATEUR MOTEUR SOCAPEX | GIS

- Câbles 19G1.5 mm²
- Embases Socapex mâle et femelle

Longueurs : 10 et 20 m



FOUET SOCAPEX 4 MOTEURS | GIS

Fiche SOCAPEX mâle vers 4 x CEE femelle 16A

NACELLE



ARTICULÉE Z45/25 | GENIE

Nacelle articulée Bi-énergie

Hauteur de travail : 15.97 m
Déport maximum : 7.49 m



VERTICALE AWP 25S | GENIE

Nacelle verticale portative

Hauteur de travail : 9.57 m
Charge utile : 159 kg



AUTOMOTRICE FARAONE 65 MOVE | ELEVAH

Nacelle verticale auto-motrice

Hauteur de travail : 6.60 m
Charge utile : 200 kg



VERTICALE EGTWY8-1000 | MVL

Nacelle verticale portative

Hauteur de travail : 10 m
Charge utile : 125 kg

SCÈNE



PRATICABLE 2 x 1 M | STAGE 82

Compatible avec d'autres marques de praticable

Charge admissible : 750 kg/m²
Epaisseur plateau : 15 mm
Finition : noire



PRATICABLE 2 x 0.5 M | STAGE 82

Compatible avec d'autres marques de praticable

Charge admissible : 750 kg/m²
Epaisseur plateau : 15 mm
Finition : noire



JUPONNAGE DE SCÈNE NOIR

Hauteur : 40 ou 80 cm
Classement anti-feu : M1
Matière : coton 330 g / m²



MOQUETTE AIGUILLETÉE

Coloris au choix
Rouleau de 2 m

Classement anti-feu : M1



PRATICABLE 1 x 1M | STAGE 82

Compatible avec d'autres marques de praticable


Charge admissible : 750 kg/m2
Epaisseur plateau : 15 mm
Finition : noire



ESCALIER POUR PRATICABLE | STAGE 82

Marches modulables de 20 cm

Hauteur maximum : 1400 mm
Finition : antidérapante



PIEDS POUR PRATIQUABLE | STAGE 82

Pied fixe en aluminium

Diamètre : 48.3 mm
Hauteur : 200, 400, 600, 800 ou 1000 mm



MACHOIRE DE CONNEXION | STAGE 82

Permet de fixer les praticables entre eux

Liaison : 2 ou 4 pieds

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

L'éclairage est au cœur de tout spectacle, il oriente le public vers une action, insuffle énergie et émotion à votre show, valorise vos produits ou sublime votre espace.

BIG BANG vous offre une large palette de projecteurs adaptés pour chaque événement : projecteurs LED, projecteurs traditionnels, projecteurs asservis, effets spéciaux...

SOMMAIRE

44 Projecteur Led

53 Projecteur Asservi

54 Projecteur Iodure

55 Projecteur Halogène

56 Bloc de Puissance

57 Périphérique DMX

58 Console d'Éclairage

60 Projecteur à Effet

61 Machine à Fumée et Brouillard

ÉCLAIRAGE





PROJECTEUR LED



COLIBRI LED 60W | SBP

Projecteur d'ambiance ou d'enseigne étanche

Source : LED Blanche de 60w - 4000° K
Faisceau: 105°
Conso : 60w
Spec : 265 x 319 x 85 mm - 3 kg



MINI HPIT 100W | V-TAC

Projecteur d'ambiance ou d'enseigne étanche

Source : LED Blanche de 100w - 4000° K
Faisceau: 100°
Conso : 100w
Spec : 291 x 240 x 30 mm - 1.8 kg



HPIT LED 200W | BB

Projecteur d'ambiance

Source : LED Blanche de 200w - 4000° K
Faisceau: 105°
Conso : 200w
Spec : 370 x 372 x 121 mm - 8 kg



HPIT LED 240W | SBP

Projecteur d'ambiance

Source : LED Blanche de 240w - 4000° K
Faisceau : 105°
Conso : 240w
Spec : 562 x 501 x 98 mm - 12 kg

PROJECTEUR LED



SUNFLOOD 300 | OXO

Projecteur directionnel

Source : 14 LEDs Blanche de 20w - 6500° K
Faisceau : 12°, 16°, 40° ou 10 x 40°
Conso : 280w
Spec : 468 x 261 x 266 mm - 7 kg



SUNFLOOD 500 | OXO

Projecteur directionnel

Source : 24 LEDs Blanche de 20w - 6500°K
Faisceau : 12°, 16°, 40° ou 10 x 40°
Conso : 460w
Spec : 500 x 318 x 304 mm - 12 kg



ENCORE LP5 IP | ADJ

Projecteur directionnel

Source : 5 LEDs RGBL de 20w
Faisceau : 10°
Conso : 32w
Spec : 255 x 209 x 150 mm - 2.4 kg



MULTIBEAM 18 FCW | OXO

Projecteur directionnel

Source : 18 LEDs RGBW de 8w
Faisceau : 25°
Conso : 140w
Spec : 278 x 220 x 358 mm - 5.3 kg





COLORBEAM 18 FCW | OXO

Projecteur directionnel

Source : 18 LEDs RGBW de 8W
Faisceau : 20°
Conso : 160w
Spec : 309 x 320 x 309 mm - 5.3 kg

PROJECTEUR LED



PIXYLINE 150 | OXO

Barre de LED étanche
LED pilotable point par point

Source : 14 LEDs RGBW de 10w
Faisceau : 20° x 50°
Conso : 140w
Spec : 980 x 170 x 163 mm - 9 kg



STARCOLOR 360 | DUNE

Projecteur d'ambiance étanche

Source : 24 LEDs RGBW de 15w
Faisceau : 100°
Conso : 360w
Spec : 427 x190 x 196 mm - 12,5 kg



GUIRLANDE GUINGUETTE

Guirlande décorative étanche

Source : Ampoule LED E27
Conso : 10w / ml



MAT DE BUFFET | BRITEQ

Mât d'éclairage sur batteries

Source : 4 LED blanche de 5w - 4000° K
Faisceau : 25°
Conso : 70w
Spec : 2802 x 450 mm - 25 kg



ZENIT W600 | CAMÉO

Projecteur d'ambiance étanche

Source : 40 LEDs RGBW de 15w
Faisceau : 18°, 45°, 60° x 10° et 100°
Conso : 600w
Spec : 463 x 291 x 161 mm - 13 kg



PROJECTEUR LED



TUBE ORION

Source : LED RGBW
Conso : 20w
Spec : Ø 60 x 1000 mm - 1 kg



TUBE ORION MAX

Source : LED RGBW
Conso : 40w
Spec : Ø 60 x 2000 mm - 1.8 kg



WELL FIT | CHAUVET

Projecteur sur batterie étanche et Wireless DMX

Source : 4 LEDs de 10w RGBA
Autonomie : jusqu'à 20 h
Poids du kit de 6 en flightcase : 47 kg
Spec : 138 x 138 x 202 mm - 3.5 kg



AX5 | ASTERA

Projecteur sur batterie étanche et Wireless DMX

Source : 3 LEDs de 15W RGBAW
Autonomie : jusqu'à 20 h
Conso : 48w
Spec : 189 x 148 x 213 mm - 3.4 kg





TITAN | ASTERA

Tube LED sur batterie étanche et Wireless DMX

Source : LED RGB MintAmber de 72w
Autonomie : jusqu'à 20 h
Conso : 48w
Spec : Ø 47 x 1035 mm - 1.35 kg



MANTIS | PORTMAN

Projecteur décoratif

Source : 7 sources LED blanches + 7 LED RGBW (effet Glow)
Conso : 250w
Spec : 650 x 650 x 170 mm - 8 kg

PROJECTEUR LED



DÉCOUPE PROFILIO 80 | DTS

Projecteur directionnel à découpe

Source : LED blanche de 100w - 3000 ou 4000°K
Faisceau : Zoom de 20 à 36°
Conso : 100w
Spec : 434 x 302 x 250 mm - 5.8 kg



S4 SÉRIE 2 THUNGSTEN HD | ETC

Projecteur directionnel à découpe

Source : 5 type de LED 200w - 2700 à 4500°K
Faisceau : Zoom de 25 à 50°
Conso : 208w
Spec : 338 x 434 x 631 mm - 12.7 kg



GOBOPRO | OPTI KINETICS

Projecteur LED à gobo

Source : LED blanche de 30w - 5500°K
Diamètre Gobo : Rotatif 50 mm et fixe 44 mm
Distance de projection : 2 à 8 m
Conso : 30w
Spec : 340 x 140 x 250 mm - 3.5 kg



GOBO GOLUX PLUS ZG

Projecteur forte puissance à gobo

Source : MSR Gold 1000w - 6000°K
Faisceau : 9 – 53°
Conso : 1200w
Spec : 642 x 250 x 388 mm - 15 kg

PROJECTEUR ASSERVI



MAC WASH 1915Z | BB

Lyre wash motorisée

Source : 19 LED RGBW de 15w
Faisceau : 6 à 50 °
Conso : 250w
Spec : 395 x 188 x 325 mm - 7.55 kg



LED BEAM 350 | ROBE

Lyre wash motorisée

Source : 19 LED RGBW de 15w
Faisceau : 3.8 à 60 °
Conso : 450w
Spec : 426 x 320 x 220 mm - 9.9 kg



PHANTOM 3R BEAM | SHOWTEC

Lyre beam motorisé

Source : 150w R3 - 86000K
Faisceau : 3.5°
Conso : 450w
Spec : 23 kg



EURUS PROFILE TC | AYRTON

Lyre spot motorisé

Source : LED Blanche de 650w - 6200°K
Faisceau : 4.5 à 50°
Conso : 1000w
Spec : 33 kg

PROJECTEUR IODURE



CDM 150W | OXO

Projecteur directionnel

Source : Lampe CDM 150w - 4200°K
Faisceau : 10 à 50° selon la lentille
Conso : 200w
Poids : 7.3 kg



FRESNEL SCENA CDM 150W | DTS

Projecteur directionnel

Source : Lampe CDM 150w - 4200°K
Faisceau : 15 – 68°
Conso : 200w
Poids : 3.5 kg



S4 JUNIOR CDM 150W | ETC

Projecteur directionnel à découpe

Source : Lampe CDM 150w - 3000°K
Faisceau : 25 – 50°
Conso : 200w
Poids : 6,2 kg

PROJECTEUR HALOGÈNE



MULTIBEAM 575W | OXO

Projecteur directionnel

Source : Lampe Halogène HPL 575w - 3200°K
Faisceau : 10 à 50° selon la lentille
Conso : 575w
Poids : 3.6 kg



S4 JUNIOR 575W | ETC

Projecteur directionnel à découpe

Source : Lampe Halogène HPL 575w - 3200°K
Faisceau : 25 – 50°
Conso : 575w
Poids : 4.5 kg



PC 1KW | ROBERT JULIAT

Projecteur directionnel

Source : Lampe Halogène 1000w - 3200°K
Faisceau : 10 – 66°
Conso : 1000w
Poids : 7 kg

BLOC de PUISSANCE



SIMOUN | OXO

- Bloc gradateur 1 x 2 Kw
- 1 canal DMX512
- DMX sur XLR 3 In et Out
- Sortie graduée sur PC16 A



JORAN | OXO

- Bloc gradateur 6 x 3 Kw
- DMX sur XLR 3 In et Out
- Entrée d'alimentation sur P17 32 A
- 6 disjoncteurs 16A mono
- Sortie graduée 6 sur PC16 A

PÉRIPHÉRIQUE DMX



BBOX 6 RDM | OXO

- Splitter DMX/RDM 6 sorties XLR 3 et 5 broches
- 1 entrée et 6 sorties avec isolation optoélectronique
- Sortie Thru DMX à l'arrière
- Rackable 19 – 1 U



SOLANO PRO RACK | OXO

- Enregistreur DMX 512 canaux Rackable
- DMX sur XLR 3 In et Out
- Lecteur de carte SD
- Rackable 19 – 1 U



SOLANO PRO | OXO

- Enregistreur DMX 512 canaux Rackable
- DMX sur XLR 3 In et Out
- Lecteur de carte SD
- Format mural/table

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE



OXO LIPS 6 | OXO

- Contrôleur DMX 6 canaux
- 6 potentiomètres individuels
- 1 potentiomètre Master général



LIPS 16 | OXO

- Contrôleur DMX 16 canaux
- 16 potentiomètres individuels
- 1 potentiomètre Master général



EASY STAND ALONE | NICOLAUDIE

- Interface USB-DMX pour logiciel Easy Stand Alone
- Mode Live via ordinateur
- Mode restitution de scène en mode autonome



MISTRAL 24 | OXO

- Contrôleur DMX 24 canaux
- 2 préparations de 12 circuits ou 1 préparation 24 circuits
- Flash sur chaque circuit
- 4600 mémoires, 96 séquences programmables

GRANDMA2 COMMAND WING | MA LIGHTING

- Console d'éclairage
- 4096 paramètres DMX
- 2 écrans tactiles de 20 pouces
- 21 Faders et 21 Boutons de restitutions





GRANDMA3 COMPACT XT | MA LIGHTING

- Console d'éclairage
- 8192 paramètres DMX
- 2 écrans tactiles de 15.5 pouces
- 15 Faders motorisés et 60 Boutons de restitutions

PROJECTEUR à EFFET



LED AQUA | JB SYSTEMS

- Projecteur à effet d'eau LED
- Effet de vagues d'eau très réalistes
- Focus réglable

Source : LED blanche de 25w
Poids : 3.4 kg



EYE-EYE | CAMEO

Projecteur Effet Derby LED pilotable en DMX

Source : 24 LEDs RGBA 3w
Mode : Automatique, musique et DMX
Poids : 3.6 kg

SUPERFLY | CAMEO

Projecteur Effet Disco LED pilotable

Source : 5 LEDs RGBWA de 10w
Mode : Automatique, musique et DMX
Poids : 5.5 kg



MACHINE à FUMÉE et BROUILLARD



Z-1200 | ANTARI

Machine à fumée pilotable en DMX

Débit : 509 m3/min
Capacité du réservoir : 2.5 L
Fonctions : Timer avec intervalles, Durée et volume, Fumée continue, Mode manuel ON/OFF
Conso : 1200w



HZ-350 | ANTARI

Machine à brouillard pilotable en DMX

Débit : 56 m3/min
Capacité du réservoir : 2.5 L
Conso : 375w



HZ-500 | ANTARI

Machine à brouillard pilotable en DMX

Débit : 85 m3/min
Capacité du réservoir : 2.5 L
Conso : 480w



AF-3 | ANTARI

Ventilateur de scène polyvalent pilotable en DMX

Conso : 100w

ÉCLAIRAGE DE STAND

L'éclairage décoratif met en valeur un objet, une surface ou une oeuvre. Il peut s'agir de mettre en avant une machine industrielle, un tableau sur une cloison ou une montre de créateur dans une vitrine et ainsi indiquer au visiteur où doit se porter le regard.

L'éclairage décoratif peut aussi souligner un relief, donner une autre dimension à votre décor mis en lumière, jouer avec les couleurs et les ombres...

Laisser votre imaginaire s'exprimer, nous aurons toujours une solution pertinente à vous proposer.

SOMMAIRE

64 Projecteur sur Cloison

66 Projecteur Encastré

68 Applique

70 Suspension

72 Univers Led

75 Caisson Lumineux



ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR sur CLOISON



MINI COLIBRI | 50W

Projecteur d'ambiance ou d'enseigne étanche

Source : LED blanche de 50w - 4000°K
Faisceau : 100°
Spec : 1 kg



COLIBRI | 100W

Projecteur d'ambiance ou d'enseigne étanche

Source : LED blanche de 100w - 4000°K
Faisceau : 100°
Spec : 1.8 kg



BT CLOCHE

Projecteur sur tige

Source : LED blanche de 6w - 4000°K
Faisceau : 36°
Longueur de tige : 400 mm



BT CLOCHE COURTE

Projecteur sur tige courte

Source : LED blanche de 6w - 4000°K
Faisceau : 36°

CIRA TIGE

Projecteur sur tige

Source : LED blanche de 20w - 4000°K
Faisceau : 110°
Spec : 1 kg





BT STAND BY

Projecteur sur tige

Source : LED blanche de 6w - 4000°K
Faisceau : 36°
Longueur de tige : 400 mm



MINI PELLE

Projecteur sur tige

Source : LED blanche de 24w - 4000°K
Faisceau : 100°
Longueur de tige : 400 mm

PROJECTEUR ENCASTRÉ



CLAREO | 10W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 10w - 4000°K
Faisceau : 36°
Encastrement : Ø70 mm



CREE | 10W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 10w - 4000°K
Faisceau : 36°
Encastrement : Ø80 mm



CREE | 25W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 25w - 4000°K
Faisceau : 36°
Encastrement : Ø170 mm



SLIM | 60W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 60w - 4000°K
Faisceau : 36°
Encastrement : Ø200 mm

SLIM | 20W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 20w - 4000°K
Faisceau : 120°
Encastrement : Ø160 mm





RECTANGULAIRE | 60W

Projecteur encastré rond

Source : LED blanche de 60w - 4000°K
Faisceau : 120°
Encastrement : 225 x 130 mm

APPLIQUE



CASA

Applique Murale

Source : LED Blanche de 8w - 4000°K
Conso : 8w



DEMI LUNE

Applique Murale

Source : LED Blanche de 15w - 4000°K
Conso : 15w



TUBE

Applique Murale

Source : LED Blanche de 6w - 4000°K
Conso : 12w



VINCI

Applique Murale

Source : 2 LEDs Blanche de 2w - 4500°K
Conso : 4w



SIMA

Applique Murale

Source : Lampe fluo compact de 14W - 3000°K
Conso : 14w



CUBY

Applique Murale

Source : 2 LEDs blanche de 3w - 3000°K
Conso : 6w



MONET

Applique Murale

Source : 2 Halogènes de 25w - 3000°K
Conso : 50w

SUSPENSION



DÔME

Suspension décorative


Type d'ampoule : E27
Diamètre : 380 mm



INDUS

Suspension décorative

Type d'ampoule : E27
Diamètre : 380 mm



BARBA CUIVRE ou NOIRE

Suspension décorative

Type d'ampoule : E27
Diamètre : 310 mm



STELLA GRISE ou VERTE

Suspension décorative

Type d'ampoule : E27
Diamètre : 435 mm

KIROU

Suspension décorative

Type d'ampoule : E14
Diamètre : 320 mm





AMPOULE VINTAGE

Suspension décorative

Type d'ampoule : E27
Diamètre : 320 mm

UNIVERS LED



RUBAN LED

Existe en Blanc ou RVB


Puissance : 14w/m
Faisceau : 120°
Alimentation : 12 V/DC



RUBAN LED COB

Existe en Blanc ou RVB


Puissance : 14w/m
Faisceau : 140°
Alimentation : 24 V/DC

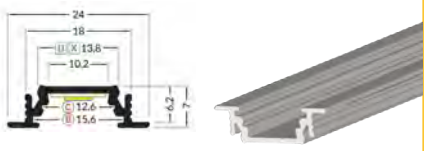

PROFIL ENCASTRABLE 7 MM

- Profilé en Aluminium pour ruban LED
- Ruban LED au choix
- Diffusant au choix

Encastrement : rainure de 19 mm

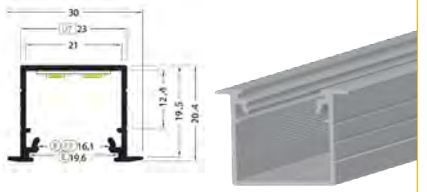

PROFIL ENCASTRABLE 20 MM

- Profilé en Aluminium pour ruban LED
- Ruban LED au choix
- Diffusant au choix


Encastrement : rainure de 24 mm

NÉON FLEXIBLE

Existe en Blanc ou RVB


Puissance : 9.5w/m
Longueur maximum : 10 m
Alimentation : 24 V/DC
Encastrement : rainure 7 x 13 mm





PROFIL EN APPLIQUE

- Profilé en Aluminium pour ruban LED
- Ruban LED au choix
- Diffusant au choix

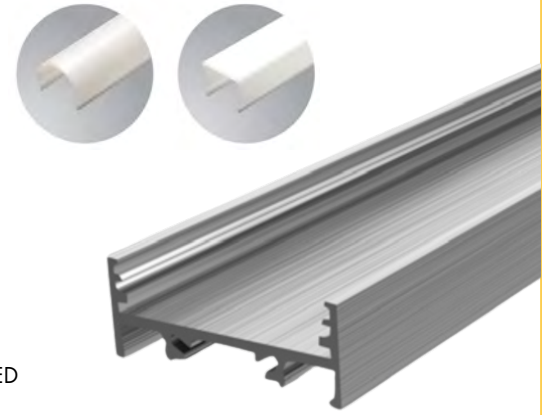

UNIVERS LED



TUBE LED 0.90 M | LUMILA

Tube LED décoratif

Source : LED 20w/m - 3000°K
Alimentation : 24 V/DC



TUBE LED 1.85 M | LUMILA

Tube LED décoratif

Source : LED 20w/m - 3000°K
Alimentation : 24 V/DC

CAISSON LUMINEUX



RIDEAU LED BAKBOX

Éclairage en fond de caisson

Source : 48w/m2 - 6500°K
Alimentation : 24 V/DC



MINI MODULBOX

Éclairage en périphérie de caisson

Source : 20w/m - 6500°K
Alimentation : 24 V/DC





ÉCLAIRAGE DE MUSÉE

Avec une expertise spécifique en éclairage Muséographique, BIG BANG propose des solutions pour les Musées, les galeries et les espaces d'expositions.

Nous accompagnons les scénographes, les concepteurs lumière et les lieux d'exposition pour leur fournir à la location le matériel le plus approprié à leurs objectifs d'éclairement.

SOMMAIRE

78 Projecteur Led

82 Mini Projecteur

85 Projecteur Encastré

86 Projecteur sur Tige



ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR LED

MUTAN

- Projecteur cadreur sur rail 3 allumages
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 15w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 97
Faisceau : 18 à 40°
Spec : 245 × 112 × 212 mm - 1.9 kg







MUTAN NEZ TOURNANT

- Projecteur cadreur sur rail 3 allumages
- Nez rotatif
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 15w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 97
Faisceau : 18 à 40°
Spec : 248 × 112 × 212 mm - 2.1 kg

FENYX | PROCEDES HALLIER

- Projecteur cadreur sur rail 3 allumages
- Nez rotatif
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 20w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 85
Faisceau : 16 à 40°
Spec : 250 × 95 × 185 mm - 1.8 kg



PROJECTEUR LED

BEACON MUSE II | SYLVANIA

- Projecteur d'ambiance à focale variable sur rail 3 allumages
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 21w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 97
Faisceau : 8 à 55°
Spec : 110 × 135 × 176 mm - 1 kg









BEACON XL | SYLVANIA

- Projecteur cadreur sur rail 3 allumages
- Nez rotatif
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 20w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 85
Faisceau : 16 à 40°
Spec : 250 × 95 × 185 mm - 1.8 kg



MINI TEO | PROCEDES HALLIER

- Projecteur ponctuel à focale fixe sur rail 3 allumages
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 5w - 3200°K
IRC : > 90
Faisceau : 25°
Spec : 80 × 68 × 104 mm - 0.6 kg



PIN SPOT | PROLIGHT

- Projecteur faisceau concentré sur rail 3 allumages
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 13w - 2900°K
IRC : > 90
Faisceau : 6°
Spec : 209 × 167 × 239 mm - 1.8 kg



LEO | PROCEDES HALLIER

- Projecteur cadreur sur rail 3 allumages
- Gradation intégrée

Source : LED blanche de 5w - 3200 ou 4200°K
IRC : > 90
Faisceau : 25°
Spec : 235 × 87 × 164 mm - 0.7 kg

MINI PROJECTEUR



MICRO C | LOUPI

Micro projecteur de vitrine

Source : LED blanche de 1.5w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 16°, 24°, 40° ou Elliptique
Fixation sur platine articulée Ø 30 mm
Spec : 21 × 15 × 39 mm



SPOT C | LOUPI

Micro projecteur de vitrine
Fixation sur platine articulée Ø 30 mm

Source : LED blanche de 3w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 10°, 18°, 28°, 40° ou Elliptique
Spec : 41 × 33 × 64 mm



MICRO C PICCOLO | Loupi

Micro projecteur de vitrine
Fixation magnétique pour rail Piccolo

Source : LED blanche de 1.5w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 16°, 24°, 40° ou Elliptique
Spec : 21 × 15 × 47 mm



SPOT C PICCOLO | Loupi

Micro projecteur de vitrine
Fixation sur platine articulée Ø 30 mm
Fixation magnétique pour rail Piccolo

Source : LED blanche de 3w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 10°, 18°, 28°, 40° ou Elliptique
Spec : 41 × 32 × 77 mm



SPOT C5 | LOUPI

Micro projecteur de vitrine
Fixation sur platine articulée Ø 50 mm


Source : LED blanche de 8w - 3000°K
IRC : > 90
Faisceau : 10°, 20°, 30° ou 50°
Spec : 58 × 43 × 86 mm



SPOT C5 PICCOLO | LOUPI

Micro projecteur de vitrine
Fixation magnétique pour rail Piccolo

Source : LED blanche de 8w - 3000°K
IRC : > 90
Faisceau : 10°, 20°, 30° ou 50°
Spec : 58 × 43 × 97 mm

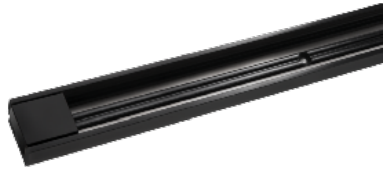

RAIL PICCOLO | LOUPI

- Rail TBT profil en U de 27 x 15 mm
- Longueur sur Mesure
- Finition Noir ou Blanc

MINI PROJECTEUR



MOOVEO | SYLUMIS

Micro projecteur sur rail

Source : LED blanche de 2.2w - 4000°K
IRC : > 80
Faisceau : 17 à 20°
Spec : 48 × 70 × 65 mm



LUNEO

Micro projecteur de vitrine

Source : LED blanche de 2.2w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 80
Faisceau : 10°, 25° ou 40°
Spec : 40 × 35 × 60 mm

PROJECTEUR ENCASTRÉ



GEMMA 30 | DGA

Mini projecteur encastrable

Source : LED blanche de 2.2w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 80
Faisceau : 10°, 30° ou 60°
Encastrement : Ø27 mm



FOCUS | NEXEL

Mini projecteur encastrable

Source : LED blanche de 3w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 80
Faisceau : 10 à 60°
Encastrement : Ø65 mm



INSERT 00 | LOUPI

Mini projecteur encastrable

Source : LED blanche de 1.5w - 3000 ou 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 16°, 24°, 40° et elliptique
Encastrement : Ø30 mm

PROJECTEUR SUR TIGE



LAPITA SIMPLE

Projecteur de vitrine sur tige

Source : LED blanche de 2w - 3000°K
IRC : > 85
Faisceau : 30°
Longueur de tige : 340 mm



LAPITA DOUBLE

Projecteur de vitrine sur tige

Source : 2 LEDs blanche de 2w - 3000°K
IRC : > 85
Faisceau : 30°
Longueur de tige : 340 mm



MAT 3C | LOUPI

Projecteur de vitrine sur tige
Fixation par patère Ø 32 mm

Source : 3 LEDs blanche de 1.5w - 4000°K
IRC : > 90
Faisceau : 24°
Longueur de tige : 505 mm



PIKO | LOUPI

Projecteur de vitrine sur tige
Fixation par patère Ø 41mm

Source : LED blanche de 1.5w - 4000°K
IRC : > 85
Faisceau : 18°
Longueur de tige : 100 à 370 mm

VIDÉO

La vidéo, de la captation à la diffusion, est devenue un incontournable pour assurer le succès de vos événements.

BIG BANG utilise les dernières technologies en matière de mur de LED, mur d'images, vidéoprojecteur ainsi que les régies vidéo adaptées pour assurer des diffusions en haute définition.

En veille sur les nouvelles tendances digitales et interactives, nous restons à l'écoute des évolutions pour vous proposer des services de plus en plus
variés.

SOMMAIRE

90 Moniteur
98 Écran Led
104 Vidéo Projecteur
109 Objectif
112 Moniteur Tactile
116 Borne Interactive
118 Tablette et Support
120 Ordinateur
122 Informatique
124 Captation
128 Régie et Mélangeur
136 Contrôleur d'Affichage
138 Lecteur et Source
140 Périphérique

VIDÉO



MONITEUR



10" | BEETRONICS

Moniteur LED de 10"
Lecteur média intégré

Résolution : 1366 x 768
Connectique : USB - Mini USB - Carte SD
Conso : 7w
Spec : 258 x 165 x 26 mm - 2 kg



15" | BEETRONICS

Moniteur LED de 15" Full HD
Lecteur média intégré

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : HDMI - VGA - BNC - RCA
Conso : 8w
Spec : 384 x 240 x 38 mm - 2.4 kg



24" BLANC - XUB24 | IIYAMA

Moniteur LED de 24" Full HD

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USAB - VGA - HDMI -DVI
Conso : 43w
Spec : 572 x 427 x 55 mm - 6 kg



24" - QB24 | SAMSUNG

Moniteur LED de 24" Full HD
Lecteur média avec capacité 4Gb

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI
Conso : 38w
Spec : 548 x 335 x 32 mm - 3 kg



19" | BEETRONICS

Moniteur LED de 19" Full HD
Lecteur média intégré

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : HDMI - VGA - BNC - RCA
Conso : 17w
Spec : 471 x 281 x 40 mm - 3.8 kg



22" | BEETRONICS

Moniteur LED de 22" Full HD
Lecteur média intégré

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : HDMI - VGA - BNC - RCA
Conso : 17w
Spec : 511 x 308 x 41 mm - 4.3 kg



27" - XB27 | IIYAMA

Moniteur LED DE 27" Full HD

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USAB - VGA - HDMI - DVI
Conso : 50w
Spec : 622 x 400 x 74 mm - 6 kg

MONITEUR



32" - PM32F | SAMSUNG

Moniteur LED de 32" Full HD
Lecteur média avec capacité 2.8 Gb

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - VGA - HDMI - DVI - Display port
Conso : 62w
Spec : 735 x 434 x 60 mm - 6.5 kg



40" - DM40E | SAMSUNG

Moniteur LED de 40" Full HD
Lecteur média avec capacité 5.3 Gb

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - VGA - HDMI - DVI
Conso : 86w
Spec : 923 x 530 x 86 mm - 7.5 kg



46" BLANC - UE46ES | Samsung

Moniteur LED de 46" Full HD

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI
Conso : 170w
Spec : 1060 x 629 x 62 mm - 12 kg



50" - QM50R | Samsung

Moniteur LED de 50" 4K UHD
Lecteur média avec capacité 4.1 Gb

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI
Conso : 170w
Spec : 1121 x 643 x 46 mm - 14 kg



43" - PM43H | SAMSUNG

Moniteur LED de 43" Full HD
Lecteur média avec capacité 4.2 Gb

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display port
Conso : 123w
Spec : 964 x 555 x 60 mm - 9.5 Kg



MONITEUR



46" BORDS FINS - UE46D | SAMSUNG

Moniteur LED de 46" avec bords fins (5.5 mm) pour mur d'images
Lecteur média avec capactié 6.8 Gb


Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - VGA - HDMI - DVI - Display port
Conso : 120w
Spec : 1030 x 585 x 60 mm - 12 kg



55" BORDS FINS - UE55D | SAMSUNG

Moniteur LED de 55" avec bords fins (5.5 mm) pour mur d'images
Lecteur média avec capacité 6.8 Gb

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - VGA - HDMI - DVI - Display Port
Conso : 120w
Spec : 1222 x 693 x 66 mm - 20 kg

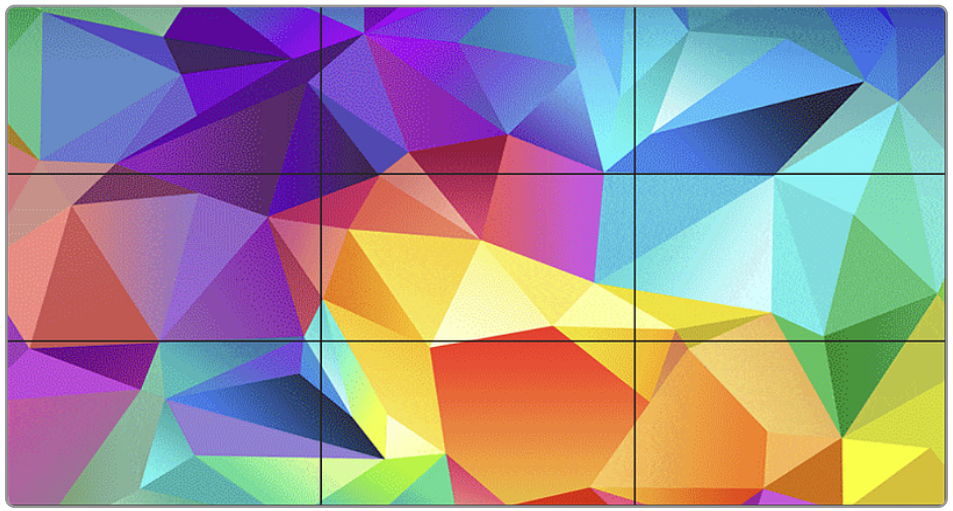



65" - QM65 | SAMSUNG

Moniteur LED de 65" 4K UHD
Lecteur média avec capacité 4.1 Gb

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display Port
Conso : 183w
Spec : 1456 x 835 x 80 mm - 23 kg



75" - QM75 | SAMSUNG

Moniteur LED de 75" 4K UHD
Lecteur média avec capacité 7 Gb

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display Port
Conso : 230w
Spec : 1681 x 960 x 49 mm - 49 kg



85" - QB85 | SAMSUNG

Moniteur LED de 85" 4K UHD
Lecteur média avec capacité 9 Gb

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display Port
Conso : 300w
Spec : 1897 x 1080 x 56 mm - 64 kg

MONITEUR

98“ - LH98 | IIYAMA

Moniteur LED de 98“ 4K UHD
Lecteur média avec capcité 25 Gb

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB -HDMI - DVI - VGA - Display port
Conso : 331w
Spec : 2196 x 1251 x 91 mm - 84 kg





105“ - LH105 | IIYAMA

Moniteur LED IPS de 105“ 5K UHD

Résolution : 5120 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI - VGA - Display port
Conso : 247w
Spec : 2487 x 1070 x 99 mm - 60 kg



ÉCRAN LED




UPAD-S | UNILUMIN

Dalle LED indoor flexible pitch 2.6mm

Résolution d'une dalle : 192 x 192
Luminosité : 1000 cdm2
Conso maximum : 130w par dalle
Spec : 500 x 500 x 80 mm - 7.7 kg



Diamètre minimum : 1.4 m

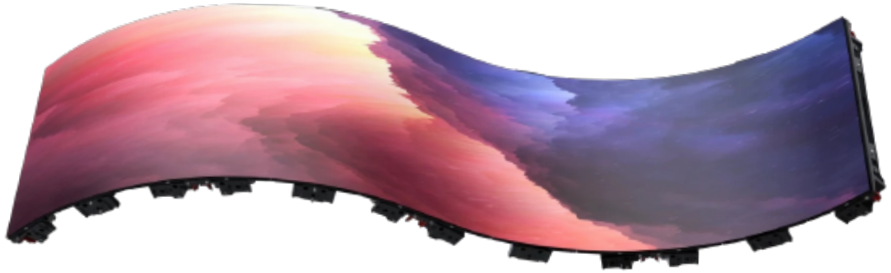




UPAD-C | UNILUMIN

Dalle LED indoor à angle 90° pitch 2.6 mm

Résolution d'une dalle : 192 x 192
Luminosité : 1000 cdm2
Conso maximum : 120w par dalle
Spec : 500 x 500 x 80 mm - 6.5 kg

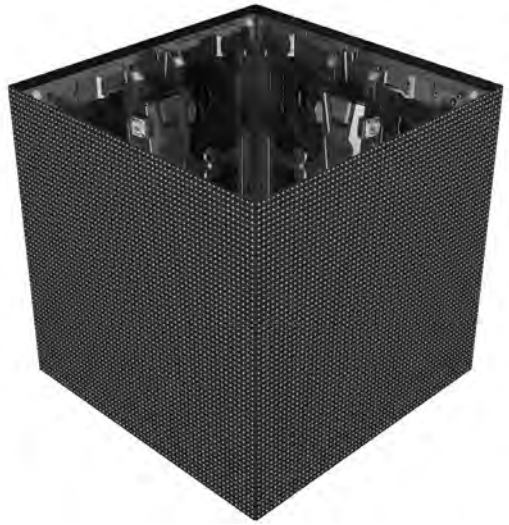


ÉCRAN LED

UPAD-IV | UNILUMIN

Dalle LED indoor pitch 2.6 mm

Résolution d'une dalle : 192 x 192
Luminosité : 1000 cdm2
Conso maximum : 120w par dalle
Spec : 500 x 500 x 70 mm - 6.3 kg

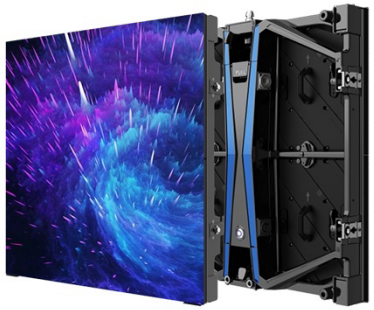





BUMPER SIMPLE UPAD-IV | UNILUMIN

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Spec : 491 x 101 x 104 mm



BUMPER DOUBLE UPAD-IV | UNILUMIN

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Spec : 991 x 101 x 104 mm



BUMPER SIMPLE UPAD-S | UNILUMIN

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Spec : 519 x 175 x 101 mm



BUMPER SIMPLE UPAD-C | UNILUMIN

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Spec : 456 x 101 x 104 mm

ÉCRAN LED



OUTDOOR | MAD TV

Dalle LED outodoor pitch 3.9 mm

Résolution d'une dalle : 128 x 128
Luminosité : 3300 cdm2
Conso maximum : 165w par dalle
Spec : 500 x 500 x 75 mm - 8.5 kg





BUMPER SIMPLE | MAD TV

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Longueur : 500 mm



BUMPER DOUBLE | MAD TV

Permet de suspendre un écran LED ou de le poser au sol

Longueur : 1000 mm



VX600 | NOVASTAR

- Scaler et controleur d'écran LED HD
- Fonction interne de mise à l'échelle
- Prise en charge de la fonction Image Mosaic
- Incrustation de 2 images

Entrées : 1 x 3G-SDI, 1 x DVI, 2 x HDMI
Sorties : 1 x HDMI 1.3, 6 x Ethernet, 2 x ports optiques (en option)



MCTRL4K | NOVASTAR

- Controleur d'écran LED 4K
- Prend en charge le HDR10

Résolution maximum : 3840 x 2160 à 60 Hz
Entrées : 1 x DP, 2 x DVI, 1 x HDMI
Sorties : 16 x Ethernet

VIDÉO PROJECTEUR



ZH406ST | OPTOMA

Vidéo-projecteur 4500 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
Optique : 0.5 : 1
Conso : 270w
Spec : 337 x 265 x 123 mm - 6.4 kg



EB-700U | EPSON

Vidéo-projecteur 6000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Optique : 0.27 - 0.37 : 1
Conso : 423w
Spec : 494 x 437 x 188 mm - 11 kg



LH 720 | BENQ

Vidéo-projecteur 4000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Optique : 1.38 - 2.13 : 1
Conso : 320w
Spec : 140 x 272 x 158 mm - 5.6 kg



LU 951 | BENQ

Vidéo-projecteur 5200 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Optique : 1.36 - 2.18 : 1
Conso : 475w
Spec : 490 x 159 x 380 mm - 9.4 kg



ZU 606TSTE | OPTOMA

Vidéo-projecteur 6300 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Objectif : 0.79 : 1
Conso : 389w
Spec : 374 x 302 x 117 mm - 5.5 kg



LU 951 ST | BENQ

Vidéo-projecteur 5 200

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Objectif : 1.36 - 2.18
Conso : 410w
Spec : 490 x 159 x 380 mm - 9.4 kg



LU 935 | BENQ

Vidéo-projecteur 5500 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Optique : 0.81 - 0.89 : 1
Conso : 440w
Spec : 416 x 361 x 166 mm - 7 kg



LU 785| BENQ

Vidéo-projecteur 6000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Optique : 1.15 - 1.9 : 1
Conso : 500w
Spec : 454 x 360 x 164 mm - 10.7 kg

VIDÉO PROJECTEUR



DWU 555-GS | CHRISTIE

Vidéo-projecteur 5400 LUMENS

Technologie : Laser Phosphore
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 625w
Spec : 505 x 456 x 190 mm - 15.9 kg



DWU 850-GS | CHRISTIE

Vidéo-projecteur 7500 LUMENS

Technologie : Laser Phosphore
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 820w
Spec : 555 x 480 x 190 mm - 23.7 kg



OBJECTIF



0.75 - 0.95 | CHRISTIE

Objectif courte focal
Compatible CHRISTIE GS

Ratio : 0.75 - 0.95 : 1



0.95 - 1.22 | CHRISTIE

Objectif courte focal
Compatible CHRISTIE GS

Ratio : 0.95 - 1.22 : 1



1.52 - 2.89 | Christie

Objectif standard
Compatible CHRISTIE GS

Ratio : 1.52 - 2.89 : 1

VIDÉO PROJECTEUR



EB-L1100U | EPSON

Vidéo-projecteur 6000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 454w
Spec : 586 x 492 x 211 mm - 20 kg



EB-L1405U | EPSON

Vidéo-projecteur 8000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 625w
Spec : 586 x 492 x 211 mm - 21 kg

EB-PU1008B | EPSON

Vidéo-projecteur 8500 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 462w
Spec : 545 x 436 x 189 mm - 16.3 kg



OBJECTIF



ELPLX01 | EPSON

Objectif ultra courte focal
Compatible EPSON EB-L

Ratio : 0.35



ELPLU03S | EPSON

Objectif courte focal
Compatible EPSON EB-L

Ratio : 0.65 - 0.78



ELPLU04 | EPSON

Objectif courte focal
Compatible EPSON EB-L

Ratio : 0.87 - 1.06



ELPLM08 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L

Ratio : 0.45 - 2.32

VIDÉO PROJECTEUR

EB-L20000U | EPSON

Vidéo-projecteur 20 000 LUMENS

Technologie : Laser
Résolution : 1920 x 1200 (WUXGA)
Conso : 2 060w
Spec : 620 x 790 x 358 mm - 49.6 kg





OBJECTIF



ELPLW08 | EPSON

Objectif courte focal
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 0.86 - 1.21



ELPLW06 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 1.19 - 1.62



ELPLM15 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 1.57 - 2.56



ELPLM10 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 2.42 - 3.71



ELPLM11 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 3.54 - 5.41



ELPLL08 | EPSON

Objectif standard
Compatible EPSON EB-L20000U

Ratio : 5.27 - 7.41

MONITEUR TACTILE



10" TACTILE - 1002L | ELO

Moniteur Tactile de 10"
Technologie capacitive 10 points

Résolution : 1280 x 800
Connectique : HDMI
Conso : 10w
Spec : 254 x 177 x 29 mm - 2 kg



15" TACTILE - 1593L | ELO

Moniteur Tactile de 15" HD
Technologie capacitive 10 points

Résolution : 1366 x 768
Connectique : HDMI
Conso : 14w
Spec : 336 x 264 x 41 mm - 3 kg



24" TACTILE - T2435MSC | IIYAMA

Moniteur Tactile de 24" Full HD
Technologie capacitive 10 points

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display port
Conso : 25w
Spec : 571 x 343 x 65 mm - 6.2 kg



20" TACTILE - 2002L | ELO

Moniteur tactile de 20" Full HD
Technologie capacitive 10 points

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : HDMI
Conso : 19w
Spec : 352 x 488 x 193 mm - 7 kg



27" TACTILE - T2735MSC | IIYAMA

Moniteur Tactile de 27" Full HD
Technologie capacitive 10 points

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI - DVI - Display port
Conso : 37w
Spec : 673 x 419 x 75 mm - 8.2 kg

MONITEUR TACTILE



32" TACTILE - QM32RT
| SAMSUNG

Moniteur Tactile de 32" Full HD
Technologie capacitive

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI - Display Port
Conso : 72w
Spec : 744 x 444 x 70 mm - 11 kg



43" TACTILE - QM43RT
| SAMSUNG

Moniteur Tactile de 43" 4K
Technologie capacitive

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - Display Port
Conso : 110w
Spec : 986 x 584 x 78 mm - 19 kg



70" TACTILE - TH7067MIS
| IIYAMA

Moniteur Tactile de 70" Full HD
Technologie infrarouge 10 points

Résolution : 1920 x 1080
Connectique : USB - HDMI - DVI
Conso : 223w
Spec : 1638 x 964 x 102 mm - 64 kg



55" TACTILE - QM55RT
| SAMSUNG

Moniteur Tactile de 55" 4K
Technologie capacitive

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - Display Port
Conso : 143w
Spec : 1254 x 735 x 78 mm - 26 kg



86" TACTILE - TE8668MIS
| IIYAMA

Moniteur Tactile de 86" 4K UHD
Technologie infrarouge 20 points

Résolution : 3840 x 2160
Connectique : USB - HDMI - DVI
Conso : 420w
Spec : 1988 x 1161 x 100 mm - 76 kg

BORNE INTERACTIVE



BORNE 22“

Borne avec écran tactile 22 pouces

Résolution : 1920 x 1080
Config PC : intel core I5 - Ram 4 Go
Spec : 570 x 500 x 1180 mm - 41 kg



BORNE 32“

Borne avec écran tactile 32 pouces

Résolution : 1920 x 1080
Config PC : intel core I5 - Ram 4 Go
Spec : 850 x 500 x 1280 mm - 50 kg



TOTEM 43“

Totem avec écran tactile 43 pouces

Résolution : 1920 x 1080
Config PC : intel core I5 - Ram 4 Go
Spec : 765 x 400 x 1880 mm - 22 kg

BORNE 46“

Borne avec écran tactile 46 pouces

Résolution : 1920 x 1080
Inclinaison de l’écran : 14 ou 45°
Config PC : intel core I5 - Ram 4 Go
Spec : 140 kg





TABLETTE et SUPPORT



IPAD 10.2" | APPLE

Tablette tactile 10.2"

Résolution : 1620 x 2160
Mémoire : 64 Go
Spec : 251 x 174 x 8 mm



IPAD PRO 12.9" | APPLE

Tablette tactile 12.9"

Résolution : 2732 x 2048
Mémoire : 128 Go
Spec : 281 x 215 x 6 mm



SUPPORT SUR PIED | BOUNCEPAD

- Support sécurisé pour tablette
- Pieds fixes
- Fixation au sol



SUPPORT MURAL | BOUNCEPAD

- Support sécurisé pour tablette
- Pieds fixe
- Fixation murale ou sur table



GALAXY S2 | SAMSUNG

Tablette tactile 9.7"

Résolution : 1536 x 2048
Mémoire : 32 Go
Spec : 238 x 169 x 6 mm



SURFACE PRO 8 | MICROSOFT

Tablette tactile 13"

Résolution : 2880 x 1920
Mémoire : 256 Go
Spec : 287 x 208 x 9 mm



SUPPORT FLEX | BOUNCEPAD

- Support sécurisé pour tablette
- Pieds flexible
- Fixation sur table



HOVERTAB | MACLOCKS

- Support sécurisé universel pour tablette
- Mode portrait ou paysage
- Adhésif VHB 3M
- Installation sur comptoir ou au mur

ORDINATEUR



NUC I5 | INTEL

- Intel Core i5 - RAM 8 Go
- Carte graphique Intel Iris Plus Graphics 640
- Disque Dur SSD de 256 Go
- Windows 11



THINKSTATION I7 | LENOVO

- Intel Core i7 - RAM 16 Go
- Carte graphique NVIDIA T1000 8Go
- Disque Dur SSD de 512 Go
- Windows 11



THINKPAD | LENOVO

- PC portable 15»
- Intel Core i7 - RAM 8 Go
- Disque Dur SSD de 256 Go
- Windows 11



IDEAPAD | LENOVO

- PC portable 15»
- AMD Ryzen 3 - RAM 8 Go
- Disque Dur SSD de 512 Go
- Carte graphique AMD Radeon Graphics
- Windows 11



PC GAMER | RYZEN

- Processeur 12 cœurs AMD Ryzen 9 - Ram 64 Go
- Carte graphique NVIDIA Geforce RTX 3080
- Carte Son ASUS STX II 7.1
- Carte d'acquisition BLACKMAGIC 8 canaux
- Windows 11



STATION 8 CALL | VMIX

- Core i9 Xtreme - Ram 128 Go
- Stockage : M2 2To + M2 500Go
- Carte graphique NVIDIA 3090 24Go
- Inputs SDI : 8 SDI HD ou 4 SDI 4K
- Input HDMI : 4 HDMI 4K
- Dante + analogique presonus 18 in 18 out



TOUT EN UN 24" | ASUS

- Intel Core I7 - Ram 8 Go
- Carte graphique NVIDIA GeForce 940MX de 2 Go
- Disque Dur SSD de 128 Go + HDD 1 To
- Windows 11

INFORMATIQUE



CLAVIER ET SOURIS | LOGITECH

- Ensemble filaire
- Clavier Azerty
- Pavé numérique



CLAVIER PAD | LOGITECH

- Ensemble sans Fil
- Clavier Azerty
- Pavé tactile intégré
- Portée 10 m



E1200 | LINKSYS

- Routeur internet sans-fil
- Permet de transformer une connexion RJ45 en Wi-Fi
- 4 ports RJ45 intégré
- Bande de fréquence : 2.4 Ghz



AC1900 | NETGEAR

- Routeur internet sans-fil haute puissance
- Permet de transformer une connexion RJ45 en Wi-Fi
- Pour les très grandes superficies
- 5 ports RJ45 intégré
- 2 ports USB
- Bande de fréquence : 2.4 et 5 Ghz simultané



TÉLÉCOMMANDE | LOGITECH

- Télécommande de présentation
- Pointeur laser rouge
- Portée jusqu'à 15 mètres



PERFECT CUE MINI | DSAN

- Ensemble Pavloff avec pointeur laser vert
- Télécommande HF à 4 boutons avec Pointeur Laser Vert
- Double interface USB pour contrôler directement l'ordinateur



R7100LG | NETGEAR

- Routeur 4G sans-fil haute puissance
- Permet de transformer une connexion 4G en Wi-Fi
- Pour les très grandes superficies
- 5 ports RJ45 intégré
- 2 ports USB
- 1 port carte SIM



SWITCH RJ45 | LINKSYS

- Switch manageable
- Modèles disponibles : 5, 8 ou 16 ports
- Norme réseau : 10/100/1000 Mbps

CAPTATION



CV342CS | MARSHALL

Caméra paluche compacte
Zoom interchangeable

Résolution : 1920 x 1080
Sorties vidéo : HD-SDI et CVBS



AW-UE120 | PANASONIC

Caméra tourelle motorisée
Zoom optique 20x

Résolution : 1920 x 1080
Sorties vidéo : HDMI, SDI et Analogique



AW-UE150 | PANASONIC

Caméra tourelle motorisée 4K
Zoom optique 24x

Résolution : 3840 x 1080
Sorties vidéo : HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI, Moniteur, Fibre optique



AW-RP50 | PANASONIC

- Pupitre de contrôle pour caméras tourelle
- Permet de piloter jusqu'à 100 caméras
- Accès direct à 5 caméras et 10 presets



AW-UE50 | PANASONIC

Caméra tourelle motorisée compacte 4K
Zoom optique 24x

Résolution : 3840 x 1080
Sorties vidéo : HDMI et SDI



AW-RP150 | PANASONIC

- Pupitre de contrôle pour caméras tourelle
- Ecran tactile 7»
- Permet de piloter jusqu'à 200 caméras
- Accès direct à 10 caméras et 100 presets

CAPTATION



AG CX350 | PANASONIC

Caméra de poing 4K
Zoom optique 24x

Résolution : 3840 x 1080
Sorties vidéo : HDMI et SDI



AK-UC4000GSJ | PANASONIC

Caméra plateau 4K
Objectif interchangeable

Résolution : 3840 x 1080
2 sorties UHD 12G-SDI



UA13 X 4.5 BERD | FUJINON

Objectif 4K/HD broadcast 2/3
Zoom 13x avec doubleur intégré

Distance de focale : 4.5 - 59 mm / 9 - 118 mm



UA14 X 4.5 BERD | FUJINON

Objectif 4K/HD broadcast 2/3
Zoom 14x avec doubleur intégré

Distance de focale : 4.5 - 41 mm / 2.8 à 63 mm



UA22 X 8 BERD | FUJINON

Objectif 4K/HD broadcast 2/3
Zoom 22x avec doubleur intégré

Distance de focale : 8 - 176 mm / 16 - 352 mm



PRO800KIT | CVW

- Liaison HF Vidéo Longue Portée
- Émetteur / récepteur HF Full HD
- Portée 500 m
- HDMI/SDI



UA23 X 7.6 BERD | FUJINON

Objectif 4K/HD broadcast 2/3
Zoom 22x avec doubleur intégré

Distance de focale : 8 - 176 mm / 16 - 352 mm



UA46 X 9.5 BERD | FUJINON

Objectif 4K/HD broadcast 2/3
Zoom 46x avec doubleur intégré
Distance de focale : 9,5 x 437mm

RÉGIE et MÉLANGEUR



SW21AB-V2 | BLUESTREAM

- Switcher 2 Entrées HDMI 4K
- Télécommande infrarouge



SW41AB-V2 | BLUESTREAM

Switcher 2 Entrées HDMI 4K
Télécommande infrarouge



V1HD | ROLAND

- Mélangeur vidéo compact HD
- 4 entrées HDMI
- 2 sorties HDMI
- Fonctions Picture-in-Picture et Split
- Mixeur audio complet 12 canaux inclus



V1SDI | ROLAND

- Mélangeur vidéo compact HD
- 3 entrées 3G-SDI et 2 entrées HDMI
- 2 sorties 3G-SDI et 1 sortie HDMI
- Fonctions Picture-in-Picture et Split
- Mixeur audio 12 canaux inclus



V600 UHD | ROLAND

- Mélangeur vidéo compact 4K
- Offre plusieurs entrées HDMI et 12G-SDI
- Chaque entrée supporte indépendamment l'entrée et la mise à l'échelle HD, FullHD, UHD 4K et DCI 4K - sans convertisseur
- Permet l'utilisation simultanée de sources HD et 4K

RÉGIE et MÉLANGEUR



VIO 4K | ANALOG WAY

- Convertisseur multi-formats
- Solution de conversion numérique et analogique jusqu'en 4K
- Cartes optionnelles d'expansion pour l'audio et la vidéo jusqu'au 4K@60P et 12G-SDI
- Fonctions avancées pour murs à LED



PULSE 2 3G | ANALOG WAY

- Mélangeur multicouche HD
- 2 sorties
- 14 Entrée (4 x DVI-D, 4 x HDMI, 4 x analogiques & 2 x SDI)
- Jusqu'à 2 layers sur un fond Frame
- Détection et identification des EDID connectés en sortie



ASCENDER 32 | ANALOG WAY

- Mélangeur 4k seamless
- 42 connecteurs d'entrée au total
- 4 sorties / 5 connecteurs par sortie + SFP
- Processing temps réel haute performance 10 bit 4:4:4
- Performance de scaling sans compromis et qualité d'image exceptionnelle Conversion de formats et de fréquences d'image haute performance
- 4 couches redimensionnables et un fond natif par sortie (32 scalers)



PICTURALL QUAD | ANALOG WAY

- Média serveur 4K
- Lecture simultanée de 12 flux vidéo full HD
- ou de 3 flux vidéo 4K@60Hz
- Lecture simultanée de 6 flux vidéo 1080p@60Hz
- ou de 2 flux vidéo 4K@60Hz



CONTROL BOX | ANALOG WAY

- Boîtier robuste en aluminium extrudé
- 99 touches avec libellés prédéfinis
- T-Bar pour un contrôle manuel des transitions



VERTIGE | ANALOG WAY

- Console de contrôle pour équipement ANALOG WAY
- Contrôle total des processeurs de la gamme LiveCoreTM
- Commande des périphériques réseaux

RÉGIE et MÉLANGEUR



CONSTELLATION HD | BLACKMAGIC

- Moniteur broadcast JVC 24"
- Mélangeur CONSTELLATION HD ATEM 2 M/E
- Pupitre ATEM 1 M/E ADVANCED PANEL 10
- Grille BLACKMAGIC VIDEOHUB 40x40 12G
- Vidéo HUB MASTER CONTROLPRO
- Pc dashboard / Titler pro
- Pc player / diffusion / streaming
- 3 recorder HYPERDECK STUDIO HD MINI
- Centrale intercom ALTAIR 4 canaux
- Ecoute monitoring WOHLER
- Switch POE+ et POE++
- Liaison fibre MTP12 4 in - 4 out SDI + 2 réseaux



ATEM 4K | BLACKMAGIC

- 2 Moniteurs broadcast LILIPUT 28" 4K
- Moniteur broadcast SMARTVIEW 15" 4K
- Mélangeur ATEM 4 M/E BROADCAST STUDIO 4K
- Pupitre ATEM 2 M/E ADVANCED PANEL 20
- Grille BLACKMAGIC VIDEOHUB 40X40 12G
- Vidéo HUB MASTER CONTROLPRO
- Pc dashboard
- 2 recorder HYPERDECK STUDIO PLUS
- Centrale intercom ALTAIR 4 canaux
- Écoute monitoring WOHLER
- Switch POE+ et POE++

RÉGIE et MÉLANGEUR

CARBONITE HD | ROSS

- 2 moniteurs broadcast PANASONIC 43"
- Mélangeur CARBONITE 1M/E
- Pupitre CARBONITE 1 M/E + 2 claviers
- Grille IMAGINE PLATINIUM VX 48 x 48 + 2 claviers xy
- GLU ROSS : distri / embedd / desembedd
- GLU : SNELL & WILLCOX distri SDI et audio
- Centrale intercom CLEARCOM 2 canaux
- Écoute monitoring FOSTEX
- Switch POE+ et POE++





AV-HS6000 | PANASONIC



- 2 moniteurs broadcast PANASONIC 43"
- Mélangeur AV-HS6000 2 M/E
- Pupitre AV HS60C2E + 3 claviers LAWO 17
- Grille IMAGINE PLATINIUM VX 48 x 48 + 2 claviers xy
- GLU ROSS : distri / embedd / desembedd
- Limiteur / compresseur BSS 4 canaux
- Matrice intercom RTS ADAM/M 16 canaux numérique / analogique
- 4 RTS KP-3016 14 canaux + 10 Bellpack 4 canaux numérique
- Écoute monitoring WOHLER
- Switch POE+ et POE++




CONTRÔLEUR D'AFFICHAGE

WATCHOUT MINI 3 | DATATON

- Mini média serveur 3 flux
- 3 sorties 4K / UHD
- Sorties : 2 Mini DisplayPort et 1 DisplayPort
- 4 ports USB pour extensions acquisition timecode et audio
- Stockage : 240 Go
- Windows 10 pro
- Fonctions avancées pour murs à LED



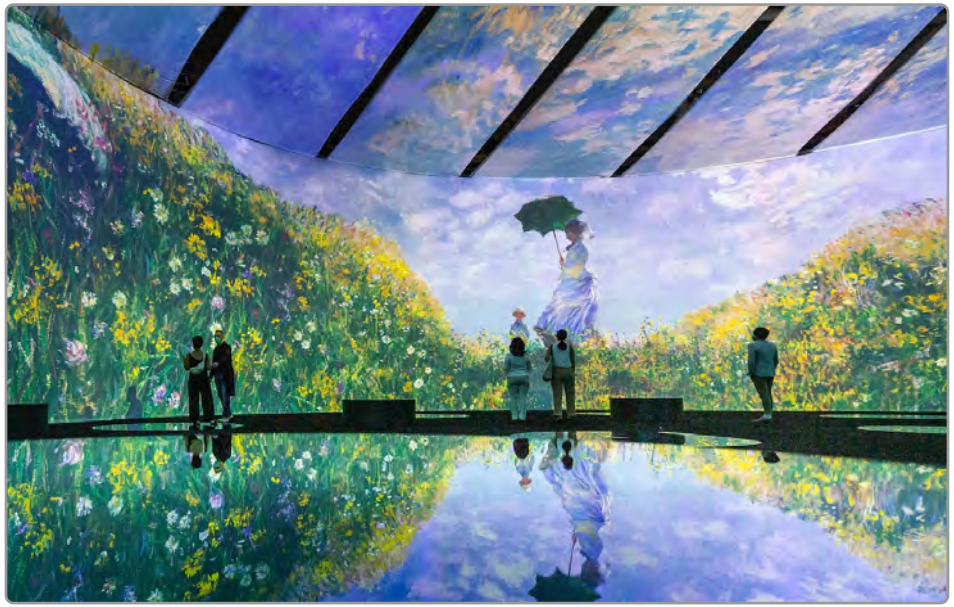



GB 200 | OPTOMA

Processeur de blending et de warping

Entrées vidéo : 2 x HDMI – 2 x DVI
Sorties vidéo : 2 x HDMI – 2 x VGA



FX4 | DATAPATH

- Controleur d'écran
- Permet de créer des murs d'images aux formes multiples
- Configuration à l'aide du logiciel Wall Designer
- 1 entrée HDMI 4K
- 4 sorties HDMI Full HD



LECTEUR et SOURCE



MINI HD MEDIA BOX

- Lecteur vidéo autonome HD
- Disque dur intégré de 4 Go

Connectique : HDMI – USB – Carte SD



HD 224 | BIGHTSIGN

- Lecteur vidéo autonome 4K
- Moteur HTML5/Javascript pour développement d'applications
- Lecture simultanée de sources locales, réseau et en streaming
- Entrée RJ45 et Port Micro SD

Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : jack 3.5mm



VP320 | IDAL

- Lecteur vidéo autonome 4K
- Moteur HTML5/Javascript pour développement d'applications
- 1 contact sec en entrée pour bouton poussoir
- 8 contacts sec en sortie
- 2 ports USB

Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : 2 x 15w + RCA stereo



VP330 | IDAL

- Lecteur vidéo autonome 4K
- Moteur HTML5/Javascript pour développement d'applications
- 8 contact sec en entrée pour bouton poussoir
- 8 contacts sec en sortie
- 2 ports USB

Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : 2 x 15w + RCA stereo



XD 234 | BIGHTSIGN

- Lecteur vidéo autonome 4K
- Moteur HTML5/Javascript pour développement d'applications
- Lecture simultanée de sources locales, réseau et en streaming
- Entrée RJ45 et Port Micro SD

Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : jack 3.5mm



EVP380 | IDAL

- Lecteur vidéo autonome 4K
- Moteur HTML5/Javascript pour développement d'applications
- Lecture simultanée de sources locales, réseau et en streaming
- Entrée RJ45 et Port Micro SD

Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : jack 3.5mm

PÉRIPHÉRIQUE



VS182B | ATEN

Distributeur 2 Sorties HDMI 4K



SP14AB-V2 | BLUESTREAM

Distributeur 4 Sorties HDMI 4K



BI DIRECTIONNEL | BLACKMAGIC

- Micro convertisseur HDMI et SDI
- 1 entrée SDI ou HDMI
- 1 sortie SDI ou HDMI



SDI TO HDMI | BLACKMAGIC

- Micro convertisseur SDI vers HDMI HD
- 1 entrée SDI
- 1 sortie HDMI + 1 loop SDI



HDMI TO SDI | BLACKMAGIC

- Micro convertisseur HDMI vers SDI HD
- 1 entrée HDMI
- 2 sorties SDI



18G SPLITTER | BLACKMAGIC

Distributeur 8 Sorties HDMI 4K



SDI DISTRIBUTION 4K | BLACKMAGIC

Distributeur 8 Sorties 6G-SDI



HDMI TO SDI 4K | BLACKMAGIC

- Mini convertisseur SDI vers HDMI 4K
- 1 entrée HDMI et 2 entrées Son jack 6.35mm
- 2 sorties SDI



SDI TO HDMI 4K | BLACKMAGIC

- 2 entrées SDI
- 1 sortie HDMI, 1 sortie SDI
- 2 sorties son jack 6.35 mm



HEX70B | BLUESTREAM

- Kit Extendeur HDBaseT HDMI 4K
- Permet de tirer un signal HDMI sur un longue distance

SONORISATION

En toute circonstance et quelle que soit l'audience, vos messages doivent être clairs et efficaces.

Pour vous satisfaire, BIG BANG est équipée de systèmes de sonorisation haut de gamme et adaptés pour chaque type d'événement.

Vous avez une réception, un concert, un spectacle, un congrès, un événement sportif ou culturel à organiser ? Nous disposons du savoir-faire et de l'expertise
et vous fournirons la solution de sonorisation la plus efficace.

SOMMAIRE

144 Enceinte Compacte
147 Enceinte Ultra Directive
148 Enceinte sur Batterie
149 Enceinte de Diffusion
152 Accessoire L-Acoustics
154 Accessoire Enceinte
156 Amplificateur
158 Pack
160 Console
162 Micro HF
164 Micro Filaire
166 Univers DJ
167 Lecteur et Périphérique



ENCEINTE COMPACTE



ARCO 4 | DAS

Enceinte murale noire ou blanche

Puissance : 50w
Spec : 210 x 140 x 140 mm - 1.6 kg



EVID S5.2 | ELECTRO VOICE

Enceinte murale noire ou blanche

Puissance : 75w
Spec : 255 x 180 x 151 mm - 2.7 kg



KUBO 3 | APART

Enceinte murale noire ou blanche

Puissance : 40w
Spec : 125 x 131 x 109 mm - 0.97 kg



SM31EZ | SOUNDTUBE

Enceinte murale noire

Puissance : 60w
Spec : 110 x 110 x 97 mm - 0.63 kg



CI6 | MACH

Enceinte murale blanche

Puissance : 75w
Spec : 207 x 150 x 120 mm - 1.8 kg



RL110 | LB

Enceinte murale noire ou blanche à suspendre

Puissance : 20w
Spec : Diam 110 x 190 mm - 1.4 kg



SUBWOOFER SUBA 165 | APART

Caisson de basse 8" noir

SPL : 190 dB
Spec : 356 x 260 x 405 mm - 13,8 kg

ENCEINTE COMPACTE



FREESPACE 3 | BOSE

Systéme Bose 4 satellites blanc 1 caisson blanc

Puissance : 150w



ENCASTRABLE CI50 | KEF

Enceinte encastablre blanche, chrome ou acier brossé

Encastrement : Ø 80 mm
Puissance : 30w
Spec : 80 x 80 x 85 mm - 0.134 kg

ENCASTRABLE CM608 | APART

Enceinte encastrable blanche ou noire

Encastrement : Ø 186 mm
Puissance : 40w
Spec : 205 x 205 x 80 - 1.2 kg



ENCEINTE ULTRA DIRECTIVE



ENCEINTE A | AKOUSTIC ARTS

Enceinte directive 25/35°


SPL : 90 dB
Spec : 232 x 232 x 38 mm - 1.2 kg



DOUCHE SONORE | SOUNDTUBE

Enceinte parabolique directive

Diamétre : Ø 510 mm
Puissance : 15w
Spec : 514 x 514 x 240 mm - 2.5 kg



ENCEINTE DIRECTIVE HSS-3000 | HYPERSOUND

Enceinte murale directive 8°

Puissance : 15w
Spec : 315 x 160 x 25 mm - 1 kg



FLATPHONE | PANPHONICS

Enceinte directive 10°

Puissance : 30w
Spec : 600 x 600 mm - 2.4 kg

ENCEINTE sur BATTERIE



KIT LIBERTY ROADBUDDY 10 | LD SYSTEMS

Enceinte sur batterie fournit avec micros main et casque

Autonomie : 8 h
Connectique : Bluetooth - USB - SD - XLR - TRS - Jack - RCA
Spec : 360 x 310 x 560 mm - 16.5 kg



COLONNE MAUI 5 GO | LD SYSTEMS

Enceinte sur batterie

Autonomie : 12 h
Connectique : Bluetooth - USB - SD - XLR - TRS - Jack - RCA
Spec : 305 x 395 x 1985 mm - 12.9 kg

ENCEINTE de DIFFUSION





RMU 105 | BOSE

Enceinte murale noire ou blanche

Puissance : 150w
Spec : 238 x 212 x 152 mm - 5.4 kg



E10 | QSC

Enceinte a accroche sur Lyre

Puissance : 300w
Spec : 560 x 329 x 330 mm - 20 kg



E18SW | QSC

Caisson de basse 18"

Puissance : 800w
Spec : 590 x 616 x 605 mm - 43 kg

ENCEINTE de DIFFUSION



A15 | L-ACOUSTICS

Enceinte passive coaxiale 15"

SPL : 141 dB
Spec : 424 x 525 x 752 mm - 33 kg



X12 | L-ACOUSTICS

Enceinte passive coaxiale 12"

SPL : 136 dB
Spec : 496 x 430 x 375 mm - 20 kg



X8 | L-ACOUSTICS

Enceinte passive coaxiale 8"

SPL : 129 dB
Spec : 424 x 250 x 164 mm - 12 kg



KS21 | L-ACOUSTICS

Caisson de basse 21"

SPL : 138 dB
Spec : 571 X 602 X 764 mm - 49 kg



SB18 | L-ACOUSTICS

Caisson de basse 18"

SPL : 137 dB
Spec : 580 x 439 x 520 mm - 36 kg



KARA II | L-ACOUSTICS

Enceinte passive coaxiale 2 x 8"

SPL : 141 dB
Spec : 730 x 250 x 383 mm - 26 kg

ACCESSOIRE L-ACOUSTICS



ÉTRIER X-UL8 | L-ACOUSTICS

Etrier en U pour X8
Montage mural, plafond ou structure

Spec : 2 kg



ÉTRIER X-UL12 | L-ACOUSTICS

Etrier en U pour X12
Montage mural, plafond ou structure

Spec : 2.7 kg



A15-BUMP | L-ACOUSTICS

Bumper d'accroche pour A15 et KS21
Jusqu'à 9 A15 et 6 KS21

Spec : 19 kg



M-BUMP + M-BAR | L-ACOUSTICS

Bumper d'accroche KARA II et SB18
Jusqu'a 24 KARA ou 16 SB18

Spec : 25 kg





A-TILT | L-ACOUSTICS

Accroche entre KS21 et A15

Spec : 10 kg

A-MOUNT | L-ACOUSTICS

Accroche pied pour A15

Spec : 5 kg

ACCESSOIRE ENCEINTE



PIED DE MICRO | K&M

Hauteur réglable : 90 à 160 cm

Spec : 3.2 kg



PIED D'ENCEINTE CLASSIQUE | K&M

Hauteur réglable : 132 à 202 cm

Charge max : 50 kg
Spec : 10.5 kg



PIED D'ENCEINTE ROND | K&M

Hauteur réglable : 108 à 181 cm
Embase : Ø 45 mm
Charge max : 20 kg
Spec : 10.5 kg



PIED D'ENCEINTE CARRÉ | K&M

Hauteur réglable : 110 à 181 cm
Embase : 480 x 480 mm
Charge max : 20 kg
Spec : 13 kg

AMPLIFICATEUR



CA40 | Ecler

- Amplificateur compact
- 2 x 12w sous 8Ω
- 2 x 20w sous 4Ω
- 1 entrées RCA Stéréo + Mini jack stéréo
- 1 entrée Micro Jack 6.35
- 1 sortie RCA Auxilaire



CA120| ECLER

- Amplificateur compact
- 2 x 34w sous 8Ω
- 2 x 56w sous 4Ω
- 2 entrées RCA Stéréo
- 1 entrée Micro Jack 6.35
- 1 sortie RCA Auxilaire



PLD 4.3 | QSC

- Amplificateur et processeur numérique 4 canaux
- 4 entrées XLR - 4 sorties speakon
- 4 x 625w sous 8Ω
- 4 x 625w sous 4Ω
- 4 x 625w sous 2Ω

Conso : 625w



LA4X | L-ACOUSTICS

- Amplificateur et processeur numérique 4 canaux
- 4 entrées XLR - 4 sorties speakon
- 4 x 1000w sous 4Ω
- 4 x 1000w sous 2Ω

Conso : 750w



AMP 200.2 | JB SYSTEMS

- Amplificateur numérique 2 canaux
- 2 entrées XLR - 2 sorties speakon
- 2 x 200w sous 8Ω
- 2 x 130w sous 4Ω



DIGIT 1KO | SYNQ

- Amplificateur numérique 2 canaux
- 2 entrées XLR - 2 sorties speakon
- 2 x 300w sous 8Ω
- 2 x 540w sous 4Ω



LA12X | L-ACOUSTICS

- Amplificateur et processeur numérique 4 canaux
- 4 entrées XLR - 4 sorties speakon
- 4 x 1400w sous 8 Ω
- 4 x 2600w sous 4 Ω
- 4 x 3300w sous 2.7 Ω

Conso : 1850w

PACK



PACK SON | AMIX

- Mixette compacte AMIX 10 sources
- 4 entrées micros
- 6 lignes stéréo
- Amplificateur numérique SYNQ 2 x 540w sous 4Ω
- Kit Micro HF SENNHEISER Main ou casque
- 2 enceintes au choix



PACK SON | ECLER

- Mixette ECLER compacte 6 sources
- 4 entrées micros
- 4 lignes stéréo
- 2 sorties master stéréo
- Amplificateur JbSystems 4 x 150w sous 4Ω
- Kit Micro HF SENNHEISER Main ou casque
- 4 enceintes au choix



EMX 2 | YAMAHA

- Console 10 canaux (4 mono, 3 stéréo /double mono)
- Égalisation 3 bandes
- 2 sorties amplifiées
- 2 x 170w sous 8Ω
- 2 x 250w sous 4Ω
- 2 sorties non amplifiées
- 1 sortie subwoofer

CONSOLE



ZED-14 | ALLEN & HEATH

- Console de mixage analogique
- 6 entrées mono
- 4 entrées stéréo
- 4 auxiliaires



WIZARD 16:2 | ALLEN & HEATH

- Console de mixage analogique
- 10 entrées monos
- 2 entrées stéréos
- 6 auxiliaires



SQ5 | ALLEN & HEATH

- Console de mixage analogique
- 6 entrées mono
- 4 entrées stéréo
- 4 auxiliaires



SQ6 | ALLEN & HEATH

- Console de mixage analogique
- 10 entrées monos
- 2 entrées stéréos
- 6 auxiliaires



WIZARD 14:4:2 | ALLEN & HEATH

- Console de mixage analogique
- 10 entrées monos
- 2 entrées stéréos
- 6 auxiliaires



01V96I | YAMAHA

- Console de mixage numérique
- 32 entrées mono
- 4 entrées stéréo
- 4 sorties Omni



QL1 | YAMAHA

- Console de mixage numérique
- 16 entrées mono, réseau Dante
- Canaux de mixage : 32 monos, 8 stéréos
- Jusqu'à 16 equaliseurs 31 bandes intégrées
- Compresseurs et noise-gate intégrés
- Rack d'effets et de plugins intégré



CL5 | YAMAHA

- Console de mixage numérique
- 72x entrées mono
- 8x entrées stéréo
- 32x canaux et 2x faders master
- Bandeau de niveau intégré
- Compatible Dante et Rio

MICRO HF



MAIN EW300 G4 | SENNHEISER

- Kit micro HF main + récepteur
- Capsule main SKM 300 - 835 G4
- Plage de fréquence : Bw : 626 - 698 MHz



CASQUE NOIR EW300 G4 | SENNHEISER

- Kit micro casque + récepteur
- Capsule casque ME3 noire
- Plage de fréquence : Bw : 626 - 698 MHz



ASA 214 | SENNHEISER

- Splitter d'antenne actif
- Permet d'alimenter 4 récepteurs
- Plage de fréquence : 470 - 865 MHz



A 1031-U | SENNHEISER

- Paire d'antenne UHF omnidirectionnelle
- Plage de fréquence : 450 - 960 MHz



CASQUE BEIGE EW300 G4 | SENNHEISER

- Kit micro casque + récepteur
- Capsule casque DPA Core 4088 beige
- Plage de fréquence : Bw : 626 - 698 MHz




CRAVATE EW300 G4 | SENNHEISER

- Kit micro HF cravate + récepteur
- Capsule cravate MKE40
- Plage de fréquence : Bw : 626 - 698 MHz

ADP UHF | SENNHEISER

- Paire d'antenne UHF directionnelle
- Plage de fréquence : 470 - 1075 MHz

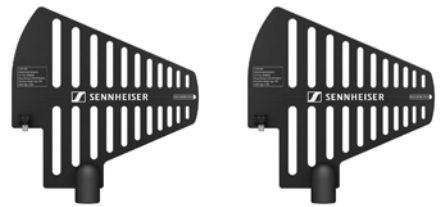

MICRO FILAIRE



SM58 | SHURE

- Microphone dynamique cardioïde
- Réponse en fréquence : 50/16000 Hz



E840 | SENNHEISER

- Microphone dynamique cardioïde
- Réponse en fréquence : 40/18000 Hz



PRO 25 AX | AUDIO-TECHNICA

- Microphone hypercardioïde
- Pour grosse caisse et toms
- Réponse en fréquence : 30 / 12000 Hz



PRO 35 | AUDIO-TECHNICA

- Microphone cardioïde
- Pour cuivre et percussions
- Réponse en fréquence : 50 / 15000 Hz
- Nécessite une alimentation Phantom 11-52V



C535 EB | AKG

- Microphone cardioïde
- Réponse en fréquence : 20 / 20000 Hz



E606 | SENNHEISER

- Microphone dynamique supercar-dioïde
- Réponse en fréquence : 40/18000 Hz



PRO 37 | AUDIO-TECHNICA

- Microphone cardioïde
- Réponse en fréquence : 30 / 15000 Hz
- Nécessite une alimentation Phantom 11-52V



PRO 70 | AUDIO-TECHNICA

- Microphone cardioïde
- Idéal pour guitare acoustique
- Réponse en fréquence : 100 / 14000 Hz

UNIVERS DJ



CDJ 3000 | PIONEER

- Lecteur Multi-format Pro DJ
- Ecran tactile de 9''
- Lecteur USB, Carte SD, Disque dur



DJM-A9 | PIONEER

- Table de mixage DJ 4 voies
- Compatibilité : Rekordbox, Serato DJ Pro, ShowKontrol, PRO DJ LINK Bridge, DJM-REC



XDJ-XZ | PIONEER

- Contrôleur DJ Autonome
- Ecran tactile de 7»
- 3 ports USB
- Compatibilité : Rekordbox, Serato DJ Pro

LECTEUR et PÉRIPHÉRIQUE



MICRO PLAYER MKII | IDAL

- Player autonome amplifié
- Lecture de formats audio sur carte SD ou sur clé USB
- Amplificateur intégré de 2 x 18w



MICRO AMP 2 MKII | IDAL

- Lecteur polyvalent CD/USB/SD
- Sorties numériques coaxiale et optique
- Sorties audio XLR symétriques et Cinch (RCA)

PC 1000R MKII | APART

- Lecteur polyvalent CD/USB/SD
- Sorties numériques coaxiale et optique
- Sorties audio XLR symétriques et Cinch (RCA)



LECTEUR et PÉRIPHERIQUE



MICRO AMP 4 | IDAL

- Amplificateur pour casque 4 canaux
- 4 canaux mini-jack 3,5
- Réglage de volume indépendant
- Double entrée RCA ou mini-jack 3.5
- Report audio RCA out mini-jack 3.5



POWERPLAY PRO-8 | BERHINGER

- Amplificateur pour casque 8 canaux
- Huit amplis stéréo haute puissance indépendants



AR-133 | BSS AUDIO

- Boîtier de direct actif
- Entrée jack, sortie XLR et jack parallèle
- Pad atténuateur -20, -40 dB
- Fonctionne avec pile 9V ou alimentation Phantom 15-52V



DBT PLUS | LA-AUDIO

- Boitier de symétriseur
- Entrées RCA et de combinaison (jack/XLR)
- Sortie symétrique XLR
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
- Translateur à tore magnétique : 600 ohms



EQ 1231 | DBX

- EQ graphique 2 x 31 bandes
- Plage sélectionnable entre ±6 dB et ±15 dB
- Entrées et sorties XLR et jack 6.3 mm
- Format rack 19 - 3U



XSW-D | SENNHEISER

- Kit Transmetteur Audio XLR sans fil numérique
- Émetteur enfichable XSW-D sur XLR femelle
- Récepteur XSW-D sur XLR mâle



SCARLETT 2I2 | FOCUSRITE

- Carte son USB 2.0 à 2 canaux
- 2 préamplificateurs micro Scarlett
- Alimentation fantôme +48 V
- 2 entrées micro/instrument/ligne sur prises combinées XLR/Jack 6.3 mm symétriques
- 2 sorties ligne sur Jack 6.3 mm symétrique
- Sortie casque stéréo sur Jack 6.3 mm

ÉNERGIE

Une distribution d'énergie équilibrée est indispensable pour le bon fonctionnement des équipements qui sont raccordés sur le réseau électrique.

Nous disposons d'armoires de 16 à 400A, tous les câblages nécessaires et organes de sécurité pour tous types de manifestions.

L'ensemble de nos produits sont régulièrement renouvelés et répondent parfaitement aux dernières normes en vigueurs.

SOMMAIRE

172 Armoire Électrique

178 Passage de Câbles

179 Prolongateur

180 Distribution Harting

182 Chauffage

183 Éclairage de Sécurité



ÉNERGIE

ARMOIRE ÉLECTRIQUE



COFFRET 3KW

- 2 sorties PC16A
- Alimentation PC16A
- Porte Fusible
- Disjoncteur 25A différentiel 30 mA



BOITIER DE PONT 32A

- 6 sorties PC16A
- Alimentation P17 32A Tétra



EVOBOX 32A | BALS

- 6 sorties PC16A
- 3 sorties P17 32A Mono
- 1 sortie P17 32A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Volmètre et ampèremètre intégré



EVOBOX 63A | BALS

- 3 sorties PC16A
- 3 sorties P17 32A Mono
- 3 sorties P17 32A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Volmètre et ampèremètre intégré

COFFRET DE STAND 32A

- 9 sorties PC16A
- 1 recopie P17 32A Tetra
- Alimentation P17 32A Tetra



EVOBOX 125A | BALS

- 3 sorties PC16A
- 4 sorties P17 32A Tétra
- 2 sorties P17 63A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Volmètre et ampèremètre intégré



ARMOIRE ÉLECTRIQUE



ARMOIRE 32A - 3PC

- 3 sorties PC16A
- 1 recopie P17 32A Tétra
- Alimentation P17 32A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 32A - 6PC

- 6 sorties PC16A
- 1 recopie P17 16A Tétra
- Alimentation P17 32A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 63A - 1

- 3 sorties P17 32A Tétra
- 3 sorties PC16A
- Alimentation P17 63A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 63A - 2

- 6 sorties P17 32A Mono
- 1 sortie P17 32A Tétra
- 6 sorties PC16A
- Alimentation P17 63A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 32A - 32 MONO

- 3 sorties P17 32A Mono
- 3 sorties PC16A
- Alimentation P17 32A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence





ARMOIRE 125A - 1

- 6 sorties P17 32A Tétra
- 1 sortie P17 63A Tétra
- 3 sorties PC16A
- Alimentation P17 125A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 125A - 2

- 2 sorties P17 32A Tétra
- 2 sorties P17 63A Tétra
- 3 sorties PC16A
- Alimentation P17 125A Tétra
- Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE ÉLECTRIQUE



ARMOIRE 250A - 1

- 4 sorties P17 63A Tetra
- Alimentation par amorce en 70 mm²
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 250A - 2

- 5 sorties P17 63A Tetra
- 4 sorties P17 63A Tetra
- Alimentation par amorce en 70 mm²
- Bouton d'arrêt d'urgence



ARMOIRE 400A

- 4 sorties P17 32A Tetra
- 4 sorties P17 63A Tetra
- 4 sorties P17 125A Tetra
- Alimentation par amorce en 150 mm²
- Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 250A - 3

- 8 sorties P17 32A Tétra
- Alimentation par amorce en 70 mm²
- Bouton d'arrêt d'urgence



PASSAGE DE CÂBLES



JUNIOR | CAPA

- Passage de câble en polyuréthane
- Résistant au passage des véhicules et des piétons
- 3 canaux

Longueur : 1 m



DEFENDER MINI | ADAM HALL

- Passage de câble en polyuréthane expansé
- Résistant au passage des véhicules et des piétons
- 3 canaux

Longueur : 1 m



DEFENDER | ADAM HALL

- Passage de câble grand modèle
- 5 canaux de 35 x 35 mm



PROLONGATEUR PC16A

Câble prolongateur/rallonge PC16A

Longueur :

- 1 m
- 3 m
- 5 m
- 10 m
- 15 m
- 20 m
- 25 m

PROLONGATEUR



PROLONGATEUR | P17 32A MONO

Câble prolongateur / rallonge P17 32A Mono

Longueur :

- 3 m
- 5 m
- 10 m
- 15 m
- 25m



PROLONGATEUR | P17 32A TETRA

Câble prolongateur/rallonge P17 32A Tetra

Longueur :

- 3 m
- 5 m
- 10 m
- 15 m
- 20 m
- 25 m
- 50 m
- 100 m



PROLONGATEUR | P17 63A TETRA

Câble prolongateur/rallonge P17 63A Tetra

Longueur :

- 10 m
- 25 m
- 50 m



PROLONGATEUR | P17 125A TETRA

Câble prolongateur / rallonge P17 125A Tetra

Longueur :

- 25 m
- 50 m
- 100 m

DISTRIBUTION HARTING



ARMOIRE 32A | Harting

- 2 sorties HARTING 18G 2.5 mm²
- Alimentation P17 32A Tetra
- Bouton d'arrêt d'urgence



BOITIER | Harting

- 3 x PC16A femelle
- 2 x HARTING 4 points femelle
- 1 x XLR femelle



FOUET 6 PC MALE | HARTING

- 6 x PC16A mâle



FOUET 6 PC FEMELLE | HARTING

- 6 x PC16A femelle

PROLONGATEUR 5GG1.5 MM² | HARTING

Connecteur 4 pôles + terre

Longueurs disponibles :

- 10 m
- 25 m



PROLONGATEUR 18G2.5 MM² | HARTING

6 circuits monophasés 16A

Longueurs disponibles :

- 11 m
- 25 m



CHAUFFAGE



RADIAN 2.5KW | UFO

- Chauffage Infrarouge
- Alimentation PC16A

Puissance : 2.3 / 2.5 kw



RIDEAU D'AIR CHAUD 9WK | AIRELEC

- Rideau d'air Electrique en saillie
- Débit d'air de 980/1270 m3/h
- Alimentation P17 32A Tétra

Puissance : 9 kw

AEROTHERME 18KW | AIRELEC

- Mode chauffage et mode ventilation seule
- Alimentation P17 32A Tétra

Puissance : 9 kw ou 18 kw



ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



BLOC AUTONOME

- Bloc d'éclairage d'évacuation
- 475 lumens

Lampe secours : 1w 2G7
Autonomie : 1 h



BLOC PHARE HALOGÈNE | ZEMPER

- Bloc d'éclairage d'évacuation
- 1600 lumens
- 2 halogènes de 55w – 12 V

Autonomie : 1 h

BLOC PHARE LED | SCHNEIDER

- Bloc d'éclairage d'évacuation
- 2400 lumens
- 2 LEDs de 18w

Autonomie : 1 h





ZI de la Marinière
18 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE

www.bigbang-event.fr

+33 1 60 86 94 00
fax +33 1 60 86 31 62
@ contact@bigbang-event.fr

BIGBANG - Prestataire Technique
bigbang_prestataire_technique
bigbangevent91